


ÉPÍTŐLEMEZEK
+ ZUHANYTÁLCÁK, VÍZELVEZTÉS
+ FALFÜLKE
+ KIEGÉSZÍTŐK

marmox[®]

WETROOM SYSTEMS

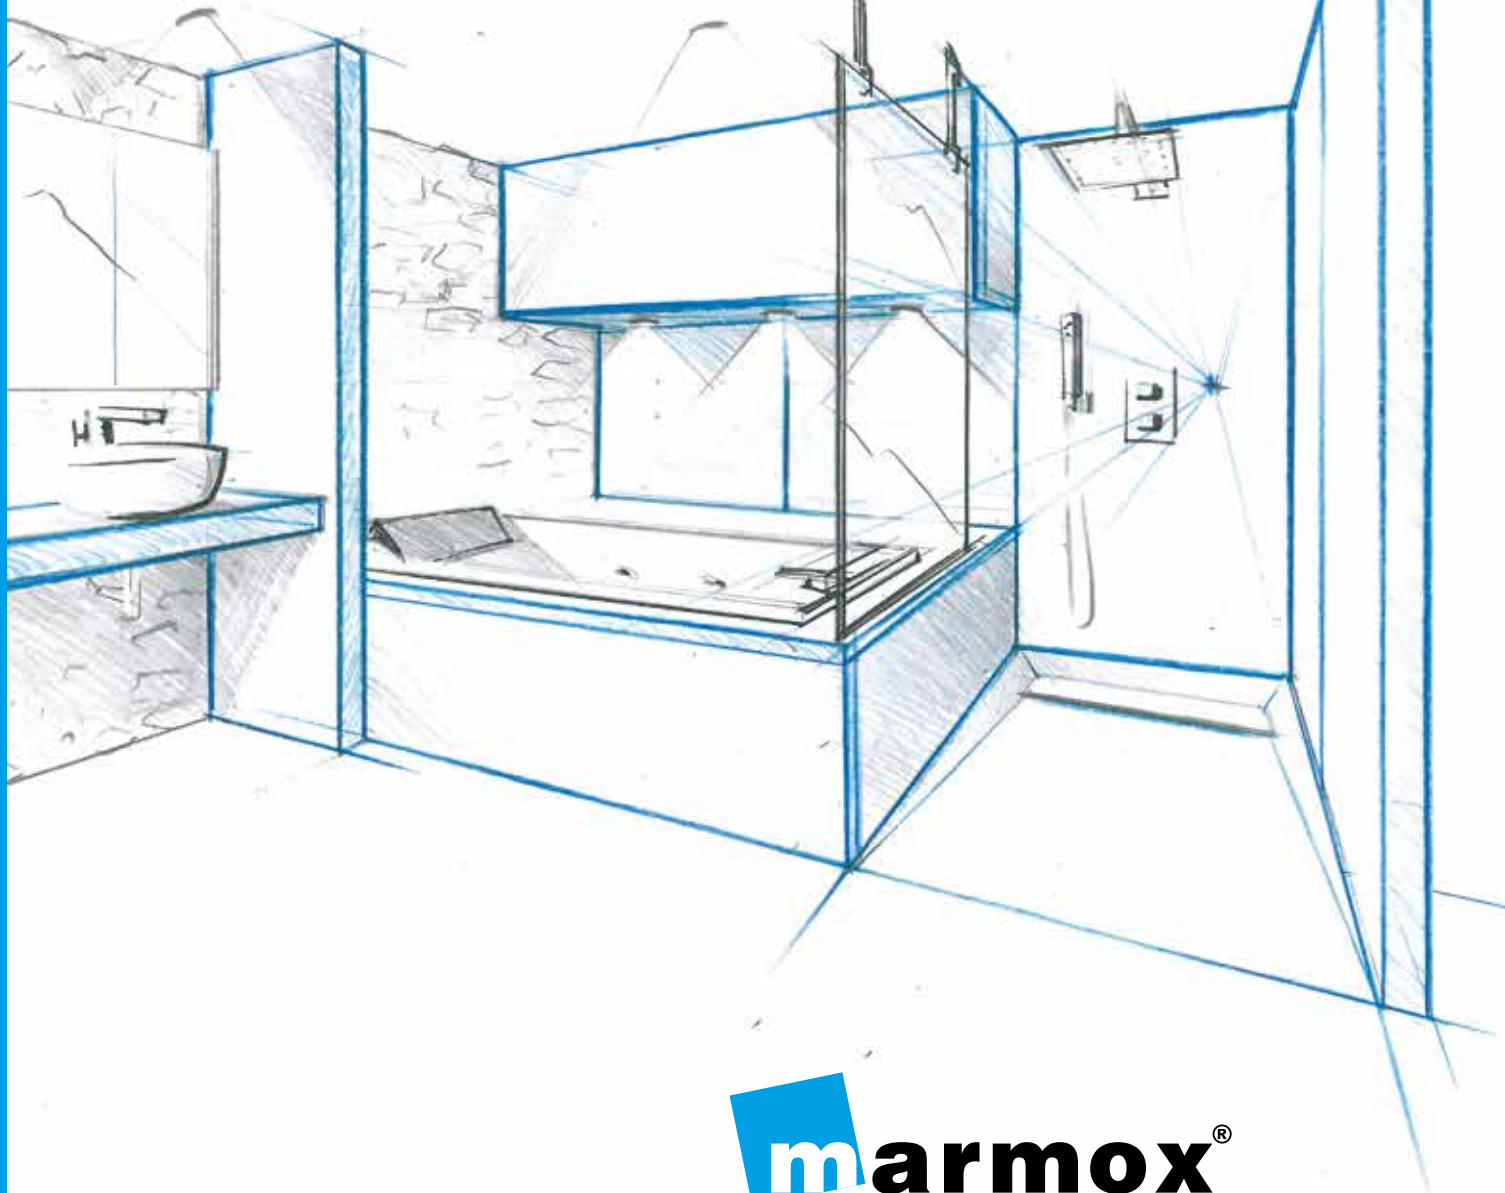

marmox[®]
MEMBER OF CMB GROUP

Système de douche
à encastrement

Panneau
pour support
d'acrotère

Panneau d'acrotère
en recouvrement
mural 20 mm

Gaine avec
finie intégrée

Csempézéshez építőlemez, elemek

- 8 — Cső- strang takaró elem
- 9 — Kád előlap / WC tartály takaró panel
- 10 — FLEX ívesíthető építőlemez
- 11 — Csempézhető sarokpalc / Falfülke
- 13 — MARMOX PRO építőlemez
- 14 — MARMOX ULTRA építőlemez
- 15 — MARMOX ML építőlemez - hamarosan!

- 16 — MARMOX SLOP lejtett építőlemez

Burkolhatózuhanytálcák

- 29 — GRIDS DRAIN PONT elvezetéshez fedrácok
- 30 — GRIDS LINE FOLYÓKA elvezetéshez fedrácok
- 31 — FLAT BOARD® DRAIN zuhanytálca 40mm - Beép. mélység 98 / 123 / 166mm
- 32 — SLIM BOARD® DRAIN zuhanytálca 22 / 25mm - Beép. mélység 83mm
- 33 — COMPACT BOARD® DRAIN zuhanytálca - Beép. mélység 67 / 70mm
- 34 — COMPACT BOARD® LINE zuhanytálca - Beép. mélység 67 / 70mm
- 35 — MONO BOARD® LINE zuhanytálca 40mm - Beép. mélység 98mm
- 36 — FLAT LINE BOARD® LINE zuhanytálca 40mm - Beép. mélység 98mm
- 36 — FLAT LINE BOARD® LINE zuhanytálca 22mm - Beép. mélység 80mm
- 37 — FLAT BOARD® DRAIN KIT COMPLET szett 40mm - Beép. mélység 123 / 166mm
- 38 — FLAT LINE BOARD® LINE KIT COMPLET szett 40mm - Beép. mélység 123 / 166mm

39 — ÖSSZEFOGLALÓ MÉRET TÁBLÁZATOK

Padlóösszefolyó megoldások

- 19 — MINILAY 360° JAMES DRAIN - változó elvezetésű pontösszefolyós készlet - Beép. mélység 93 / 136mm
- 20 — MINILAY SLIM DRAIN - alacsony pontösszefolyós készlet - Beép. mélység 68mm
- 21 — MINILAY VERSOPRIMO vonalmenti folyóka szett - Beép. mélység 83 / 123mm
- 22 — MINILAY MAESTRO vonalmenti folyóka szett alaptesttel - Beép. mélység 58 / 83 / 123mm

80 mm
puffert
Vasque



de construction
mura

A Marmox a CMB vállalatcsoport része, a CMB építőipari termékek széles választékát gyártja és forgalmazza az építőipar számára, több mint 50 országban.

A Marmox a világ egyik vezető építőlemez termékgyártó vállalata, több mint 30 éve.

2013-ban a Marmox bevezette a híres méhsejtes bevonat kialakítást - egy szabadalmaztatott bevonat a Marmox PROboard lemezen.

2017-ben bevezettük a Marmox Ultra panelt, a csempézhető panelek új típusát, kiváló vízálló tulajdonságokkal, könnyebb vághatósággal és könnyebb súllyal.

A Marmox építőlemez az alapanyaga egy globális termékcsaládnak, amely minőségi és stílusos fürdőszobák felújítására és építésére összpontosít. A csempézhető panelek hagyományos kínálatán túl, amelyek lehetővé teszik a falak burkolását és építését, padlót és fürdőszobabútorokat. Célunk, hogy forgalmazóinknak és ügyfeleinknek a csempézhető, vízálló építőelemek teljes és egyedülálló választéka álljon rendelkezésre.

Két kiadványunkban három innovatív megoldást mutatunk be az Ön számára, az Ön által megálmodott akadálymentes zuhanyzó elkészítéséhez:

Marmox Wetroom katalógus

- Marmox Minilay - hagyományos padlóösszefolyó megoldások.
- Marmox Showerlay - csempézhető zuhanytálcák és kiegészítők.

Marmox Swan katalógus

- Marmox Swan Design - dizájner, egyedi megjelenésű zuhanytálcák és falpanelek rendkívül tartós kompozit gyantából vagy gyönyörű természetes kőanyagokból.

VÍZÁLLÓ
KÖNNYŰ
KÖNNYEN VÁGHATÓ
CSEMPÉZÉSRE KÉSZ
VAKOLÁSRA KÉSZ

CSEMPÉZÉSRE KÉSZ

ÉPÍTŐLEMEZEK ÉPÍTŐ ELEMÉK

PADLÓK, FALAK ÉS MENNYEZETEK VÍZ- ÉS HŐSZIGETELÉSE
PADLÓFŰTÉS SZIGETELÉS

FÜRDŐSZOBAI VÁLASZFALAK

GŐZKAMRA FAL- PADLÓ ÉS MENNYEZET


CSEMPÉZETT FÜRDŐSZOBABÚTOROK KÉSZÍTÉS


TETŐSZIGETELÉS RENDSZER

DEKORATÍV ÉS ÉPÍTÉSZETI HOMLOKZATI KIALAKÍTÁSOK

KÜLSŐ ACÉLVÁZAS SZERKEZETEK BURKOLÁSA

KÜLTÉRI CSEMPEBURKOLÁSHOZ VAGY VAKOLT FELÜLETHEZ
TÖRTÉNŐ ALAPFELÜLETKÉNT TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA

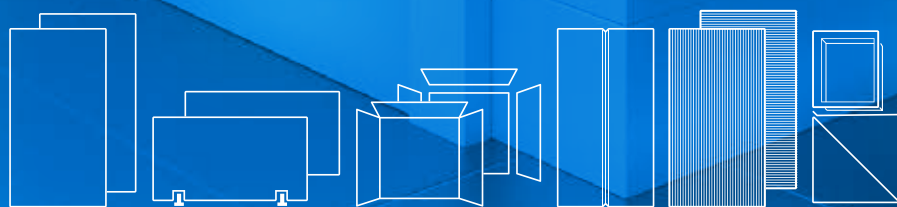

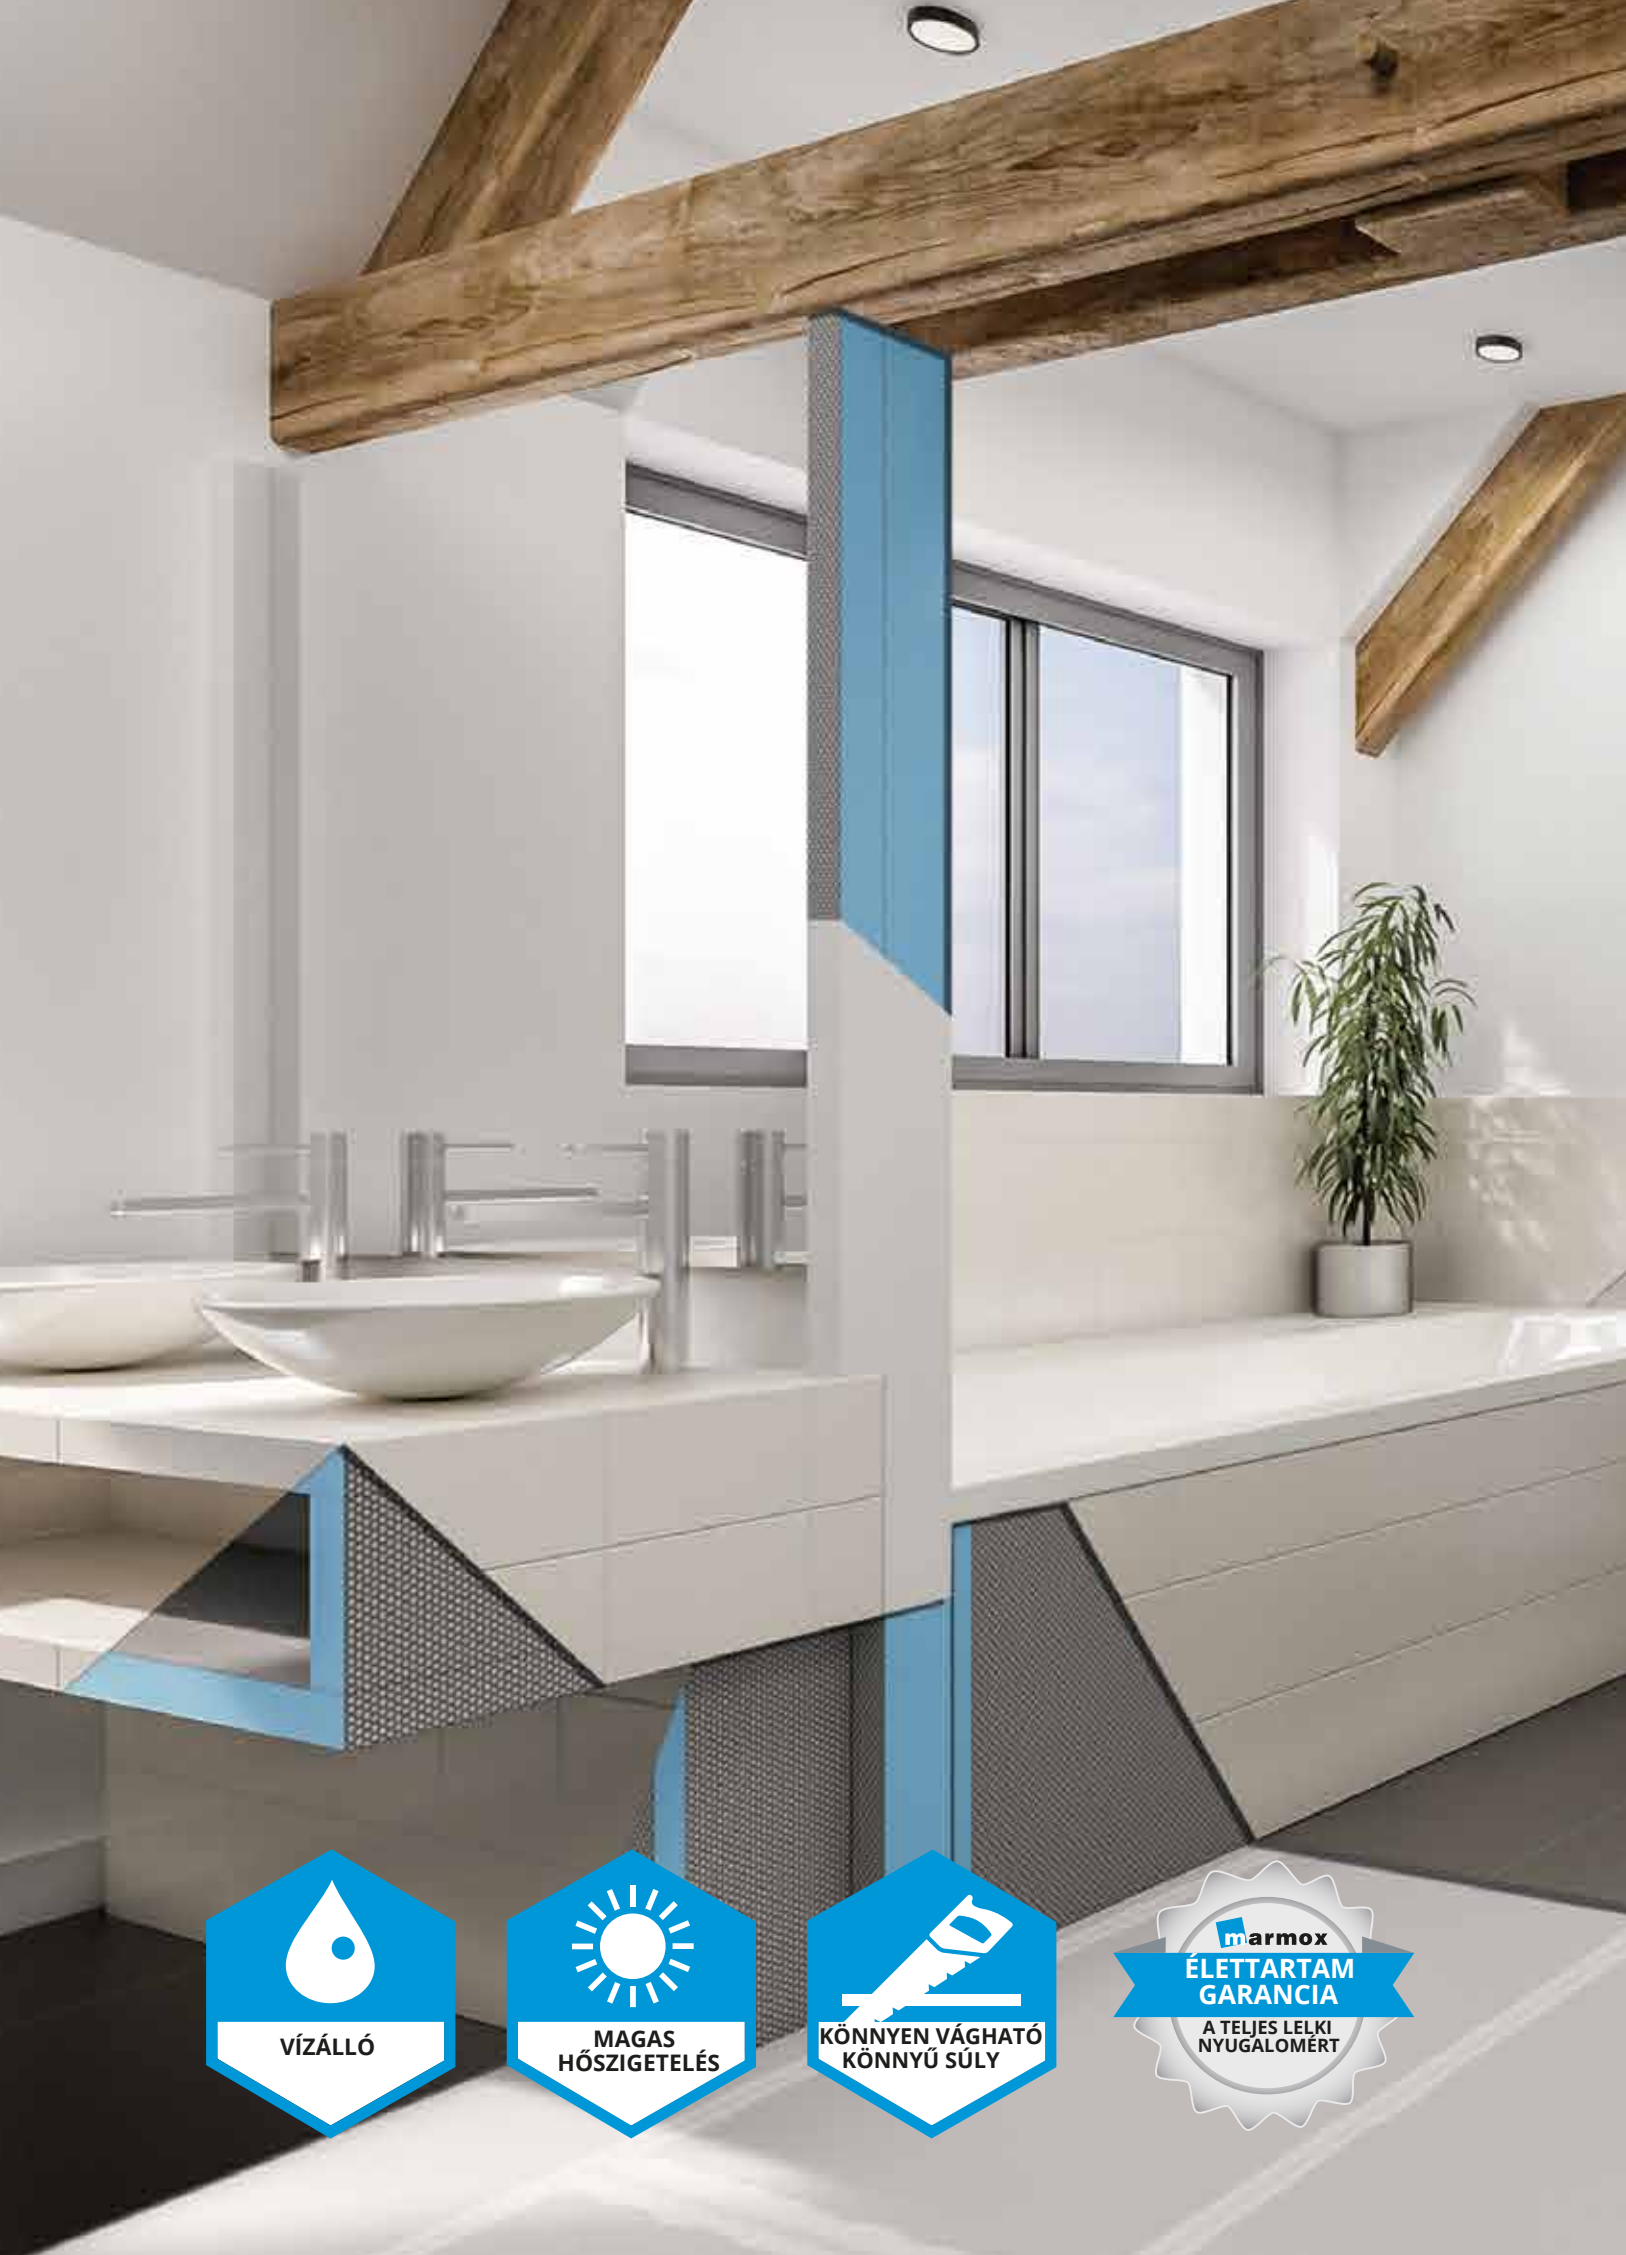




- 1 **MARMOX** Építőlemezek
- 2 **MARMOX** Flex / lvesíthető építőlemez
- 3 **MARMOX** Cső- és strang takaró elemek
- 4 **MARMOX** Kád előlapok
- 5 **MARMOX** Csempézhető zuhanytálcák
- 6 **MARMOX** Csempézhető falfülkék
- 7 **MARMOX** WC tartály takaró építőlemez



Különböző típusú Marmox építőlemez és építő elemek:

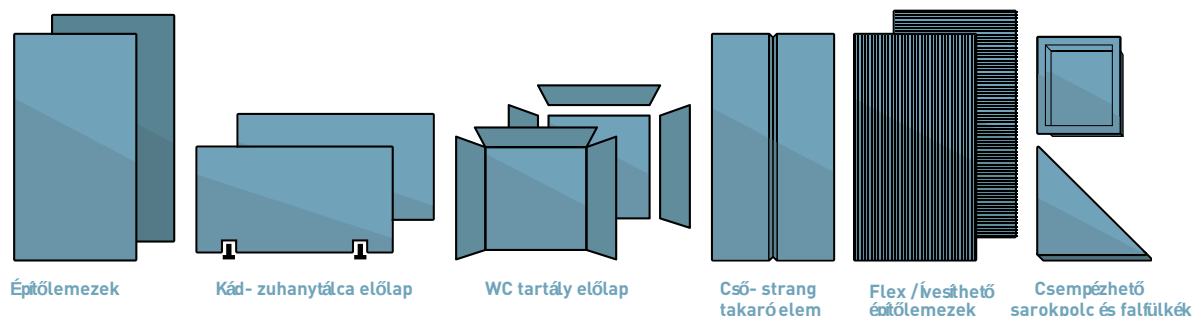


A szabványos Marmox építőlemezek műszaki jellemzői

Leírás	Norma / teszt	Eredmény
Hővezető képesség akár 5 évig	DIN 52612	0.034 W/mK
Nyomószilárdság 10 %-os lehajlásnál	DIN 53421	400 kPa (40 tonna/m ²) 10 %-os lehajlásnál
Vízfelvétel a vízbe merítéskor	DIN 53428	0,2% térfogatszázalék vízben
Vízfelvétel (kapilláris)	DIN 53428	Elhanyagolható
Tűzállóság, jellemzők	"BS476 PART 6.7 EN 1-13501"	E osztály

Melyik Marmox építőlemezek ságot mire tudjuk alkalmazni?

Vastagság mm	4	6	10	12.5	20	30	40	50	*80
Csempe vastagság beállítása	✓	✓	✓						
Padlóburkolat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Falburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ablaknyílás kialakítás				✓					
WC tartály takaró lemez					✓	✓			
Kád- és zuhanytálca előlap					✓	✓			
Pódium / talpazatok							✓	✓	✓
Csempézett bútorok építése							✓	✓	✓
Csempézhető válaszfalak								✓	✓
Szigetelés - fal / padló / tető		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*=80mm vtg. építőlemez termékek csak külön ajánlat alapján rendelhetőek!

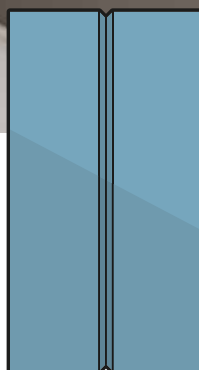

STANDARD ÉPÍTŐLEMEZ

A Marmox építőlemezek ideálisak belső és kültéri alkalmazásokhoz. Amellett, hogy könnyű építőlemez, vízszigetelésre, szárazburkolásra, vízszigetelésre és és hőszigetelésre is használható.

Beltéri alkalmazások:

- Padlók, falak és födémek vízszigetelése és mennyezetek szigetelése
- Padlófűtés szigeteléséhez
- Fürdőszobai fal- és válaszfalakhoz
- Gőzkamra falakhoz
- Csempézett fürdőszobabútorokhoz

Kültéri alkalmazások:

- Külső csövek burkolása
- Külső hőszigetelő rendszer
- Parkolóházak mennyezetszigetelése
- Tetőszigetelő rendszer
- Dekoratív és építészeti homlokzat elem kialakítások
- Külső acélvázas szerkezetek burkolása
- Külső csempeburkoláshoz vagy vakolható alapfelületnek való felhasználás

A panelek kérésre, párazáró réteggel is rendelhetőek gőzkamra kialakításához és Hammanok számára.

90 cm és 120 cm szélességben kapható - Más hosszúságok igény szerint.

CSŐ- STRANG TAKARO

- A csőburkolati panelek segítenek a gyors burkolásban derékszögeket és eltakarni a gyakran csúnya csöveket a fürdőszobában és a következőket készíthetjük el

- L-alakú TAKARÓ PANELEK
- SAROK ZSALU
- CSŐ- STRANG TAKARÁS
- LÉPCSŐK / LÉPCSŐFOKOK BURKOLÁSA
- KÖNNYŰTÁROLÁSHOZ POLCOK


A csőtakaróelem 4 féle szélességben kapható (150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300mm, and 400 x 200mm). Leggyakoribb felhasználási területe csövek burkolása, de egyéb felhasználási területei közé tartozik a beton vagy esztrich zsaluzat elkészítése gyors és pontos burkoláshoz.

- A termék lapos, széthajtott állapotban kerül szállításra, így könnyen tárolható és szállítható, egyszerűen hajtsa össze a csődobozokat 90 fokban az előre kialakított ferde illesztőfelületen és ezt kétoldalas ragasztó szalaggal fixálhat, amely előre rögzítve van a 45 fokos gér felületen.



SZÉTHAJTOTT, CSOMAGOLÁSÚ SZÁLLÍTÁS A SZÁLLÍTÁS KÖZBENI TÖRÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEND

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság (MM)	Szélesség (MM)	Hossz (MM)	Súly / termék (KG)
20 ANG 150	Pipe Box Panel 15 x 15 cm	20	150 x 150	2500	2
20 ANG 200	Pipe Box Panel 20 x 20 cm		200 x 200		2.5
20 ANG 300	Pipe Box Panel 30 x 30 cm		300 x 300		4
20 ANG 400200	Pipe Box Panel 40 x 20 cm		400 x 200		

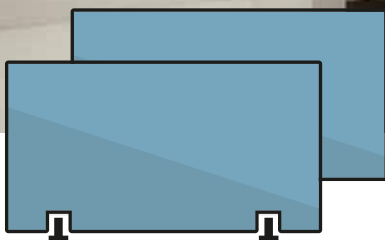

KÁD ELŐLAP

A szabványos fürdőkádaktól a sarokkádakig számos megoldást kínálunk a fürdőkád gyors lezárásához.


• MARMOX STANDARD KÁD ELŐLAP

- A kádpanel szabványos 30 mm vtg. panelből áll, amely 2 db állítható kiegyenlítő lábbal van felszerelve, hogy, pontosan illeszkedjen a kád pereme alá, merev és stabil, egy csempézésre kész felületet biztosítva.

A Marmox fürdőpanelek gazdaságos és gyors megoldást jelentenek a csempézhető fürdőpanel építéséhez. Mivel 100%-ban vízállóak, így kádpaneink tartós és jó megoldást kínálnak, ráadásul esztétikusabb megoldást nyújtanak, mivel lehetővé teszik az azonnali csempézést mozaikkal vagy a fürdőszoba többi részével megegyező csempé burkolattal.




BEFORE

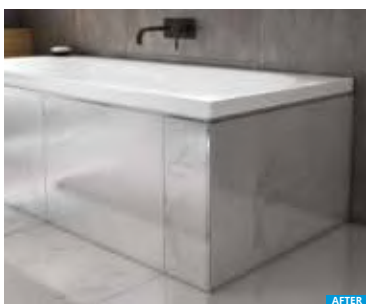

AFTER

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság (MM)	Szélesség (MM)	Hosszúság / magasság (MM)	Súly / panel (KG)	Mennyiség / raklap
30 EB 55 185	KÁD ELŐLAP LÁB NÉLKÜL	30	550	1850	2.4	75
30 EB 177			600	1770	2.4	75
30 TAB 90	KÁD ELŐLAP LÁBAKKAL	30	600	900	1.2	75
30 TAB 180				1800	2.4	75

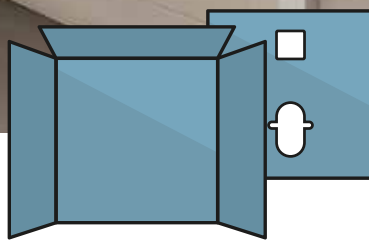

beépített WC tartály takarólap

• A BEÉPÍTETT, RÖGZÍTŐ KERETES WC TARTÁLYOK ELTAKARÁSÁHOZ

A tartószerkezeti keret burkolása gyakran problémás és költséges. A tartókeret építőlemez készlet lehetővé teszi, hogy biztonságosan és gyorsan összeszerelje. Az építőlemez készlet ezenkívül vakolásra vagy csempézésre kész és vízálló. A javasolt takaró készlet 4 db panelből áll, hogy minden helyzethez alkalmazkodni tudjon. A tartókeretre történő építőlemez rögzítésével megtakarított idő rendkívül előnyös és gazdaságos: a hagyományos megoldásokhoz képest mintegy 50%-l gyorsabb, költségkímélőbb.

A rejtett szerelő keret elburkolása még soha nem volt ilyen egyszerű. A Marmox takarólap szettal egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb, amelyet úgy terveztek, hogy alkalmazható a piacon lévő összes beépített keretes rögzítésű wc tartályhoz.



Cikkszám	Megnevezés	Vastagság (MM)	Szélesség (MM)	Hossz/Magasság (MM)	Súly (KG)
TOILET BOARD	WC TARTÁLY TAKARÓ LAP - előre kivágott lyukakkal	20	1200	1550	4
TOILET BOX	WC TARTÁLY TAKARÓ LAP (600MM széles)	30	600	1250	4



MARMOX FLEX ÍVESÍTHETŐ ÉPÍTŐLEMEZEK

ÍVES, HAJLÍTOTT FELÜLETEKHEZ

A két, különféle formátumban (szélességben vagy hosszában hornyolt) ívesíthető Flex panelek választéka lehetővé teszi, hogy a fürdőszoba minden formájához illeszkedjen, vagy kreatív módon megoldható legyen az íves, hajlított felületek egyenletesen sík felület gyors kialakítása.


- OSZLOPOK ÉS PILLÉREK KIALAKÍTÁSÁHOZ, ELŐNYÖS MOZAIK BURKOLÁSHOZ *
- BOLTÍVEK ÉS KERES ABLAK NYÍLÁSOKHOZ, ELŐNYÖS MOZAIK BURKOLÁSHOZ *

A NAGYON EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS ÉS A RUGALMASSÁG LEHETŐVÉ TESZI A SZAKEMBEREK SZÁMÁRA, HOGY MINDEN ÍVELT FELÜLETHEZ ALKALMAZKODJANAK, VALAMINT KREATÍVAN ALKALMAZZÁK PL. CSEMPÉZHETŐ FÜRDŐSZOBA BÚTOROK ÉPÍTÉSE ESETÉN.

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Súly / panel (kg)	Mennyiség 1 raklapon
20/30 JAGL 250	FLEX PANEL - HOSSZÁBAN hornyolt	20/30	600	2500	3.5/4	115/75
20/30 JAGW 250	FLEX PANEL - SZÉLESSÉGÉBEN hornyolt					



* = Figyelem: legkisebb oszlop átmérő 30mm vtg. építőlemez esetén min.: 210mm




Csempézhető sarokpolc

aján megjelenés a
a fürdőszoba, különösen a zuhanyzóbefejezéséhez.
ínáljuk Önnek egy ergonomikus, csempézhető
sarokpolccal, ami egy trendi, design megjelenést kínál.
és a hozzátartozórögzítőkészlet jó és
ényes megoldást kínál fürdőszobájában és a zuhanyzóban.
ális termék Önnek új építés vagy felújítás esetén.

Megnevezés		Szélesség		Csomagolási	
TILE CORNER	CSEMPÉZHETŐ SAROKPOLC	30	240	240	0.5
					1 szett

a1



Csempézhető falfülke

A Marmox zuhanyfülkék rendkívül könnyen beépíthetőek és teljesen
ízállóak. A fülkék beépíthetőek szerelt vagy tömör falszerkezetekbe.
Minden falfülke belsősarok 90°-s és párhuzamos kialakítású.
ülke építőlemeze 12,5 mm vastag ami segít a Marmox
építőlemezrel való összeházasításában vagy a szabványos
ét rétegű gipszkarton falburkolatokba történő rögzítéssel.
ülkék szükség esetén vakolhatók a szükséges belső
méret kialakításához.

Cikkszám	Megnevezés	Építőlemez	Teljes mélység (mm)	Belső hosszúság (mm)	Belső szélesség (mm)	Súly (kg)	Csomagolás mennyiség / karton
NICHE 4020 NV	CSEMPÉZHETŐ FALFÜLKE	12,5	100		200	2	1 DB
NICHE 4030 NV					300		
NICHE 4040 NV					400		
NICHE 8025 NV + 2 s 25cm					800		
NICHE 5040 NV + 1 s 50cm		12,5	100	500	400	2,5	1 DB
NICHE 3030 NV		10,0	60	300	300	1,5	
NICHE 3020 NV		10,0	60	300	200	1,5	

Tartozék kínálat

a Marmox építőlemezek rögzítéséhez, szereléséhez



Átlapoló, hajlaterősítő szalag

egy 10cm széles és 25m hosszú tekercselt üvegszálal erősítő szalag, amelyet a csatlakozási hézagok átlapolására használnak az építőlemezek összeillesztéséhez. Vízálló ragasztóhabarccsal használható
Cikkszám: ACC001



Szigetelő, hajlaterősítő szalag

gy 12,5cm széles és 10m hosszú tekercselt szigetelő szalag a vizes helyiségben történő felhasználhoz. pl. Marmox zuhanytálca és Marmox építőlemez fal ill. falépítőlemez csatlakozásához. A szalag rugalmas elasztomer és poliészter hálós kialakítású, hogy lehetővé tegye a jó fugázást és a tökéletes tömítést. 50 m-es tekercsben is kapható.


Cikkszám: ACC002



Vízszigetelő KÜLSŐ- és BELSŐ sarok elemek

A szövött felülettel rendelkező belső- és külső szigetelő sarkok biztosítják a jól tömíthető sarkok kialakítását., Vízszerelést biztosítanak a szalagok vagy szőnyegek csatlakozásánál a legnehezebben tömíthető helyeken is, a sarkokban.


Cikkszám: ACC003



Fém korongalátét csavar rögzítéshez

A fém alátét használata lehetővé teszi a csavar rögzítés átszakadás mentes használatát. Fa- vagy fém tartószerkezethez illetve az építőlemez közvetlen padlófelülethez történő rögzítése esetén.


Cikkszám: ACC004



Fal / padló építőlemez rögzítő elem

A fal/padló rögzítő elemeket az építőlemez fal- és padlóhoz való csatlakoztatására használják. Ez a rögzítő elem biztosítja, hogy az építőlemez a fixen rögzüljenek és lehetővé teszik pl. polcok vagy kád előlapok rögzítését.


Cikkszám: ACC005



Sarok rögzítő elem

A merőleges horgonyokat a panelek közötti rögzítéshez használják, hogy biztosítsák a panelek szilárd tapadását, amíg a rögzítéshez használható pl. PU vagy MS Polimer ragasztó megszárad.

Cikkszám: ACC006



Hossztoldó rögzítő elem

A hosszoldó rögzítő elemeket az építőlemez függőleges illesztésének a rögzítésére szolgálnak, az építőlemez egymáshoz történő függőleges kötés szilárdságának javítása érdekében.

A rögzítő elemeket az építőlemez betét anyagába nyomják és falhoz rögzítik (PU ragasztóval együtt használják).

Cikkszám: ACC007



Marmox polimerizált vízzáró ragasztó

Polimerizált vízzáró ragasztóhabarcs, amely biztosítja a vízszigetelő és az átlapoló szalag megfelelő erősségű rögzítését és a vízszigetelő szalagok tömítését. 5 kg-os zsákból szállítva.

- Nagyobb kiszérésben is kapható.


Cikkszám: ACC008



Marmox poliuretán ragasztó (PU)

Egykomponensű poliuretán ragasztó patronban, az építőlemez egymáshoz történő rögzítéséhez (sarok vagy hosszirányú, egyenes csatlakozásokhoz). Erős, gyors ragasztás.

Cikkszám: ACC0010



Marmox öntapadó vízzáró Butyl szalag

Az öntapadó vízálló szalag butil aljzattal van ellátva, amely biztosítja az építőlemezhez való öntapadást és a gyors tömítést.


Cikkszám: ACC011



8cm fali rögzítő elem

8 cm széles U-fali rögzítő profil a térelválasztó zuhany fal vagy fürdőszoba bútorszerkezetek készítéséhez használt építőlemez rögzítésére - kérésre 5 cm-es méretben is rendelhető

Cikkszám: ACC018

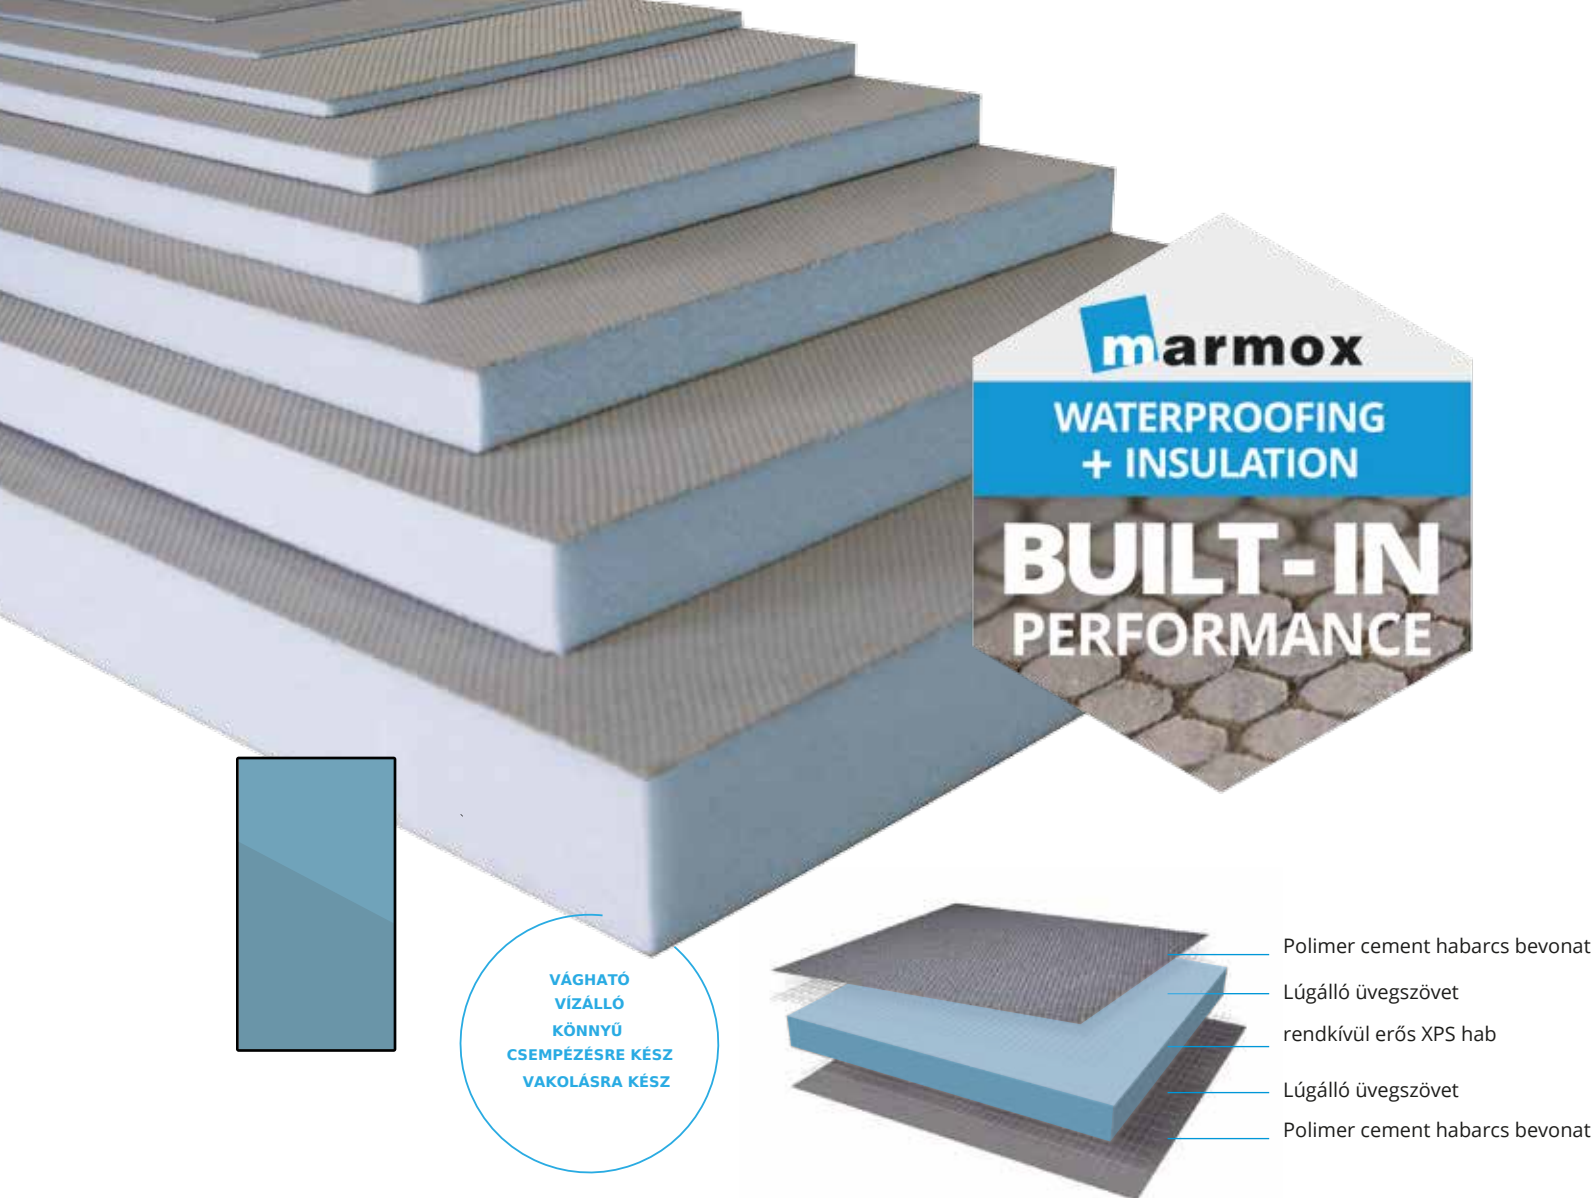


marmox multiboard

A Marmox Multiboard építőlemez egy könnyű, nagyon erős és masszív felületű csempézhető építőlemez amelyet vízszigetelt csempezéshez és hőszigetelésre alkalmazható. Kategóriájában a legjobb hosszútávú tapadást kínálja. A Marmox Multiboard egy rendkívül erős XPS magból áll, amely közrefog a két oldalon a habfelületre ragasztott üvegszál erősítésű polimerbeton réteg. A vastagságok 4 mm-től 80 mm-ig terjednek, így a Marmox Multiboard építőlemez használható csempezéshez, vízszigeteléshez, hőszigeteléshez fal-, padló és mennyezet felületeken. A Marmox Pro könnyen vágható és alakítható, ami nagy tervezési szabadságot és gyors beépítést biztosít.

Cikkszám	Vastagság (MM)	Szélesség (MM)	Hossz (MM)	U-érték (W/m2K)	R-érték (m2.K/ W)	Mennyiség / raklap**
4 MB 125	4	600	1250	9.9	0.06	165
6 MB 125	6		1250	7	0.12	150
10 MB 250	10		1250 2500	3.5	0.25	215
125 MB 250	12.5		2500	2.7	0.33	150
20 MB 250	20		2500	1.5	0.56	106
30 MB 250	30		2500	1	0.86	75
40 MB 250	40		2500	0.7	1.16	60
50 MB 250	50		2500	0.57	1.47	45
*80 MB 250	80		2500	0.5	2.33	25

* 80mm vtg. építőlemez csak külön ajánlat alapján rendelhető

** a raklap mennyiség a raklap méret és csomagolás miatt változhat!

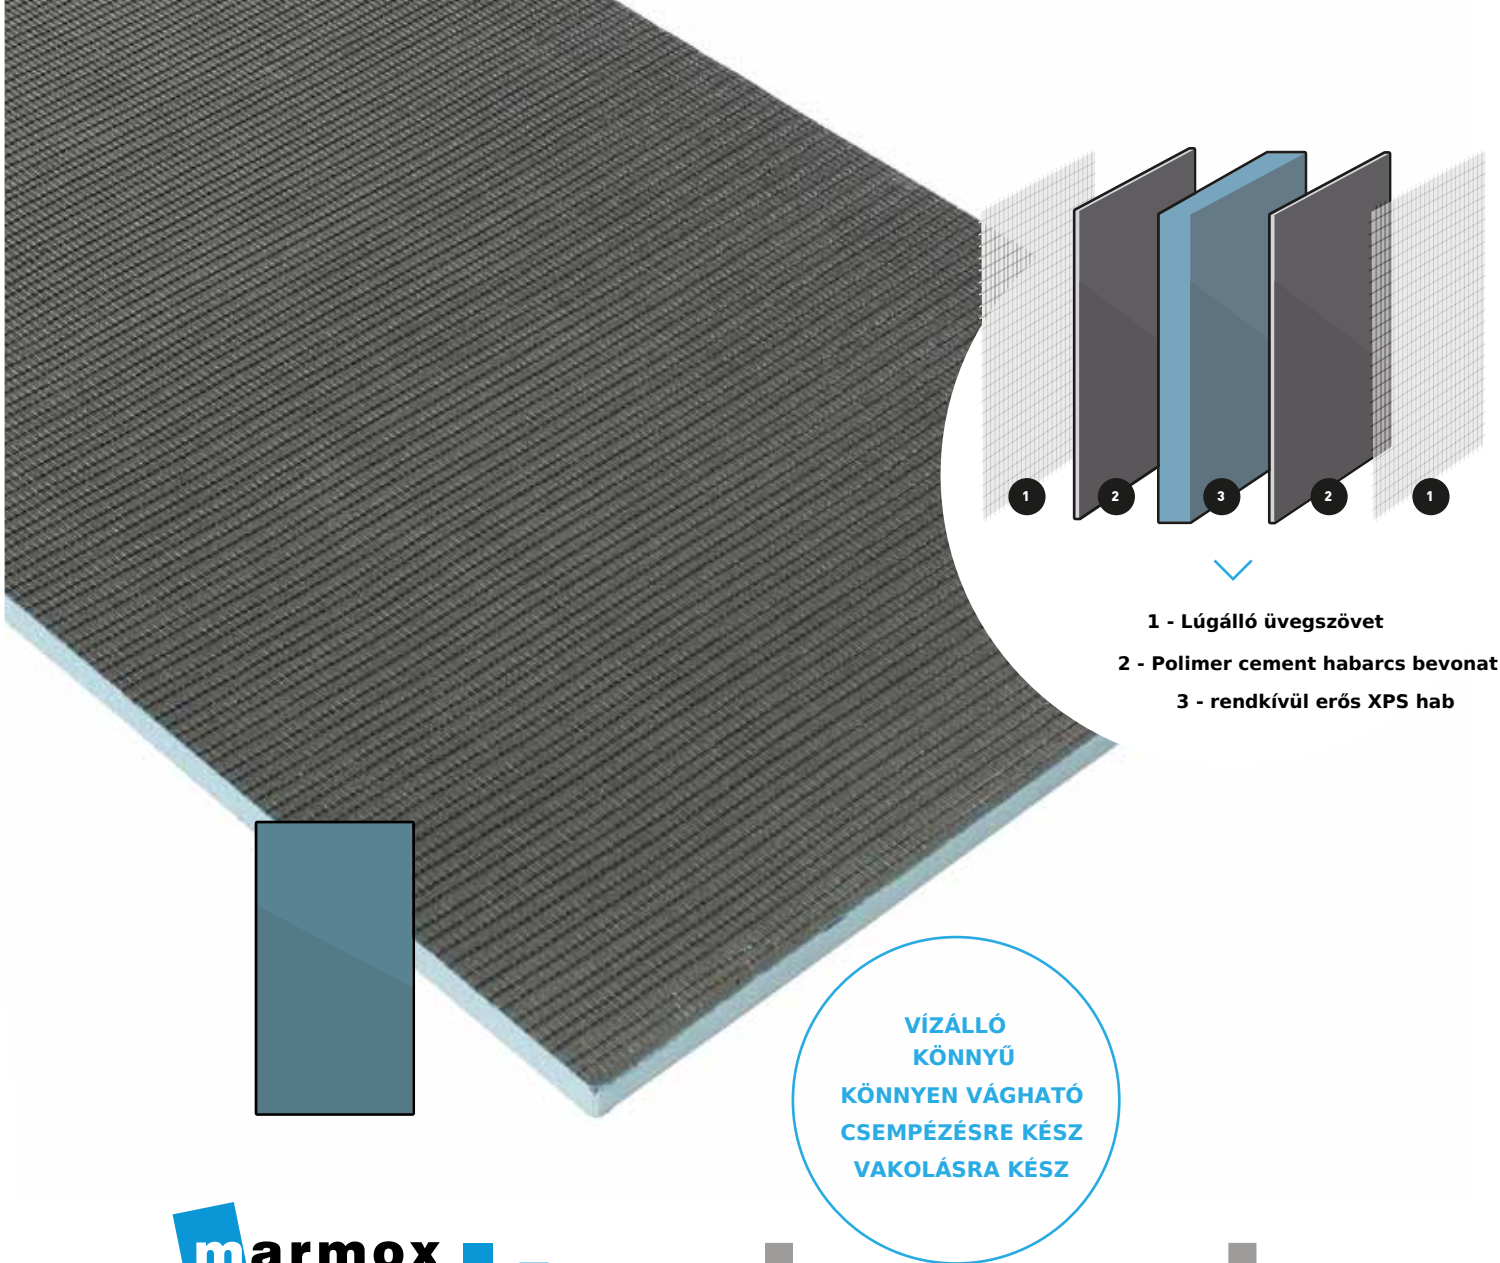

marmox ultraboard

A Marmox Ultra panel erős, nagyon könnyű, vízálló és páraálló alap felületet kínál az építkezőknek és a csempe burkolónak a nedves területeken. Ez egy rendkívül erős XPS panel, amelyet szintetikus polimer cement habarcsból és lügállóüveghálóbevonattal gyártanak. Ez a szerkezeti kialakítás rendkívül merev építőelemet és kivételes kötési szilárdságot biztosít.

Cikkszám	Vastagság (MM)	Szélesség (MM)	Hossz (MM)	U - érték (W/m2K)	R - érték (m2.K/ W)	Mennyiség /raklap*
4 EB 125	4	600	1250	9.9	0.06	165
6 EB 125	6			7	0.12	150
10 EB 250	10			3.5	0.25	215
125 EB 250	12.5			2.7	0.33	150
20 EB 250	20		2500	1.5	0.56	106
30 EB 250	30			1	0.86	75
40 EB 250	40			0.7	1.16	60
50 EB 250	50			0.57	1.47	45
*80 EB 250	80			0.5	2.33	25

* 80mm vtg. építőlemez csak külön ajánlat alapján rendelhető

** a raklap mennyiség a raklap méret és csomagolás miatt változhat!



marmox

ML-Panel

TÖBBFUNKCIÓS PADFŰTÉS alatti SZIGETELŐ PANEL

A Marmox ML panelek XPS anyagból készülnek, így könnyűek (1.2 Kg / panel) ugyanakkor további előnyökkel is járnak mint például a következők: hőszigetelés, lépéshang csillapítás és vízszigetelés. A panel két oldala vékony szálerezítésű polimerbeton réteggel rendelkezik, amelyekben a vízszigetelő fólia alumínium fóliával kasírozott réteggel, amely hővisszaverő funkcióval is rendelkezik. Az alumíniumréteget úgy tervezték, hogy egyenletesen ossza el a fűtőkábelekből származó hőmennyiséget a lemez felső felületén. A lépéshang csillapításához a lépéshang átvitelének csökkentésére a panel alsó oldalá szintetikus gumi réteg található.

Tehnikai adatok *

panel méretek Hossz x Szélesség (mm)	Standard 1200 x 600 other dimensions upon request
a panel teljes anyagvastagsága (mm)	6, 10, 12.5, 20, 30, 40, 50, Other thicknesses upon request
súly (Kg)	1-3 kg/ panel (according to thickness)
A vízszigetelő fólia vastagsága a kasírozott alumínium fóliával együtt (mm)	0.4
Az XPS mag vastagsága (mm)	Panel vastagság - 2.50 mm
A gumi réteg vastagsága (mm)	2.5 (± 0.5) mm
A panel ütéshang-ellenállósága (decibel) **!	> 30 dB
Az XPS hab hővezetőképessége (W/m K)	0.033
A gumihab hővezetőképessége (W/m K)	0.04
Hőellenállás (m K / W) a panel vastagságához viszonyítva :	R-érték
6 mm (1/4 ")	0.15
10 mm	0.27
12.5 mm (1/2 ")	0.35
20 mm	0.57
25 mm (1 ")	0.73
30 mm	0.87
40 mm	1.16
50 mm (2 ")	1.46
60 mm	1.76
80 mm	2.35
100 mm (4 ")	2.94
Tűzvédelmi osztály	
BS 476 part 6+7	"O"
DIN EN 13501-1	"E"

* az ML Panelek csak előzetes ajánlat alapján kerülnek forgalomba, kérjük egyeztessen a termék forgalmazóval

** az ML-Panel termékek mért ütéshang-ellenállóság értékei a beépítés helyszínén csak ugyanazon laboratóriumi körülményeknek megfelelő kialakítás esetén lehetséges



lejtett felület: csempézésre kész

MARMOX SLOPE BOARD

IDEÁLIS TERMÉK AZ ELŐÍRÁS SZERINTI LEJTETT PADLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A FAL MELLETTI VÍZ ELVEZETÉSHEZ

A Marmox SLOPE egy 2%-ban lejtett építőlemez, amely az egyik szélén 33mm a másik szélén 10mm vastagságú, így ideális vizes helyiségekben ahol egy fal melletti vonalmenti folyóka lesz elhelyezve és a SLOPE táblák egymás mellé helyezésével könnyen kiterjeszthető lejtett felület az egész helyiségre. A Marmox építőlemezek teljesen vízállóak *, megfelelnek a fagyás-olvadás tesztelési követelményeknek és alkalmas kültéri kültéri lejtett, csempézett vízvezetés kialakításához **.

Méretek

- A termék egyetlen méretben készül: 1200 x 1200 mm.
- Az egyik oldal vastagsága 33 mm, ez a másik élénél 10 mm-r vastagságra csökken (kb 2%) .
- A fenti képen látható módon a 20 mm vastag Marmox Multiboard vagy Ultraboard termékekkel kombinálható, így a lejtés szinte a végtelenségig meghosszabbítható.

Technikai adatok

Méretek: 1200mm x 1200mm Vastagság 33 /10mm		
Hővezető képesség / Thermal Conductivity	EN13164	0.034 W/mK
Nyomószilárdság / Compressive Strength	EN862	400 kPa (400kN /m²)
Lineáris hőtágulási együttható / Coefficient of Linear Expansion	ASTM D696	8 x 10 ⁻⁶
Tűzállóság / Fire Rating	BS476	Class 0
Vízfelvételi képesség / Water Absorption	ISO 2896	< 0.7%
Fagyás és olvadás elleni rezisztencia / Freeze-Thaw Resistance	ASTM 666-03	Megfelel / Pass

* a Marmox építőlemez termékek vízállóak, azonban a csempézett felületen szükséges a biztos vízszigetelés kialakítása!

** kültéri felhasználáshoz kérjük egyeztessen a termék forgalmazóval!

Marmox MINILAY

pont- és vonalmenti
vízelvezetéshez
MEGOLDÁSOK



A Marmox Minilay biztosítja a
kialakítás szabadságát amivel
bármilyen padló felületen
kialakítható csempézhető vízelvezetés



minilay marmox
Floor Drain Solutions

Marmox MINILAY padló összefolyó megoldások



Minilay SLIM Drain padlóösszefolyó készlet



Minilay James 360' Drain padlóösszefolyó készlet
beépítési mélység: 93 /136mm !



Minilay Maestro folyóka szett Slimline / James 360'
szifonnal, beépítési mélység: 58 / 83 / 126mm



Minilay Versoprime folyóka szett a kombinált elvezetésű
James 360' szifonnal: beépítési mélység 83/126 mm

Minilays a megoldás a lejtett vizes helyiségek biztos vízelvezetésére

A Marmox Minilay biztosítja a rugalmasságot és szabadságot, hogy bármilyen sík padlót csempézhető zuhanyzóvá tudjunk átalakítani. A Marmox Minilay folyókák 600 mm-r hosszúságban kaphatóak V2A rozsdamentes acél fedráccsal vagy 120 x 120 mm-es rozsdamentes acél négyzetrácsos fedráccsal.

A Minilay Maestro folyókát két szifon megoldással is rendelhetjük: 360'-s fogatható elvezetésű szifonnal (függőleges vagy vízszintes) vagy a Slimline vízszintes szifonnal, amely mindössze 6 cm-r beépítési magasságú.





FLOOR DRAIN SOLUTIONS
SQUARE OUTLET

minilay marmox
Floor Drain Solutions





SWIVEL TRAP
HORIZONTAL / VERTICAL



WATERPROOF MAT

ADJUSTABLE FRAME
ACCORDING TO TILE
THICKNESS

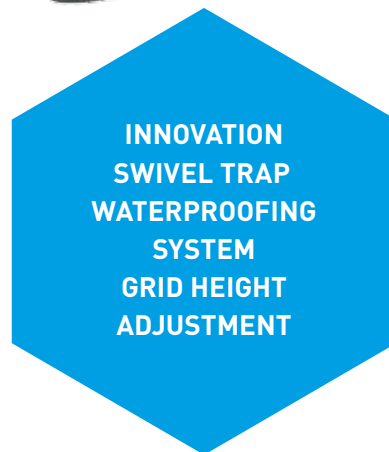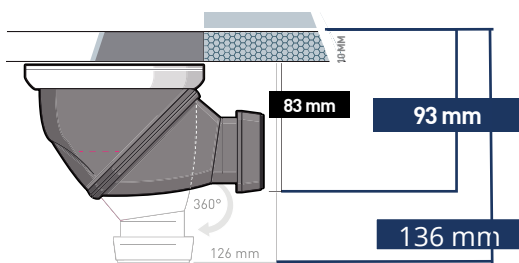

Wirquin JAMES FLOOR DRAIN

A walk-in floor drain, with an integrated waterproof mat, utilizing a °360 swivel trap which enables connection in all directions (vertical, horizontal, intermediary).

Typ: Minilay Drain James - 93 / 136 mm

szifon: James 93 / 136mm

Rács: Standard Square grid V2A



Alap termék:
Square négyzetmintás fedrács

SQUARE GRID (STANDARD)



egyéb fedrács típusok

SQUARE GRID 2



ROUND GRID



DIAGONAL GRID

Cikkszám	Megnevezés	alaplemez mérete (mm)	fedrács szélesség (mm)	fedrács hosszúság (mm)	alaplemez vastagsága (mm)
RC 20 ACIER	°360 FLOOR DRAIN	200 X 200	115	115	10



FLOOR DRAIN SOLUTIONS
SQUARE OUTLET


minilay marmox
Floor Drain Solutions



SWIVEL TRAP

ADJUSTABLE FRAME
ACCORDING TO TILE
THICKNESS

WATERPROOF MAT

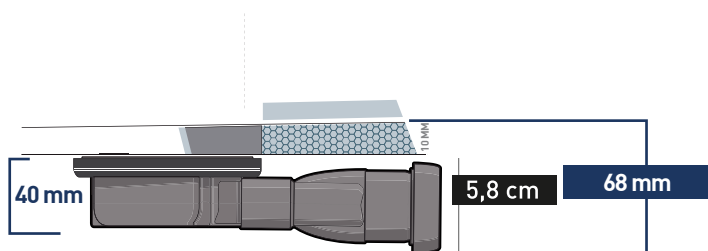

**INNOVATION
SLIM TRAP
WATERPROOFING
SYSTEM
GRID HEIGHT
ADJUSTMENT**

SLIM FLOOR DRAIN

A walk-in floor drain, with an integrated waterproof mat, utilizing an Ultra-Low-Profile trap with a maximum displacement of 6.8 cm

Typ: Floor Drain Slim - 68mm

szifon: Slim 58mm

Rács: Standard Square grid V2A



**SQUARE GRID
PROVIDED**

SQUARE GRID (STANDARD)



OPTIONAL GRIDS

SQUARE GRID 2




ROUND GRID



DIAGONAL GRID

REF	DESCRIPTION	UNDERLAY SIZE (MM)	GRID WIDTH (MM)	GRID LENGTH (MM)	UNDERLAY THICKNESS (MM)
RC 20 SLIM	ULTRA-LOW-PROFILE FLOOR DRAIN	200 X 200	115	115	10

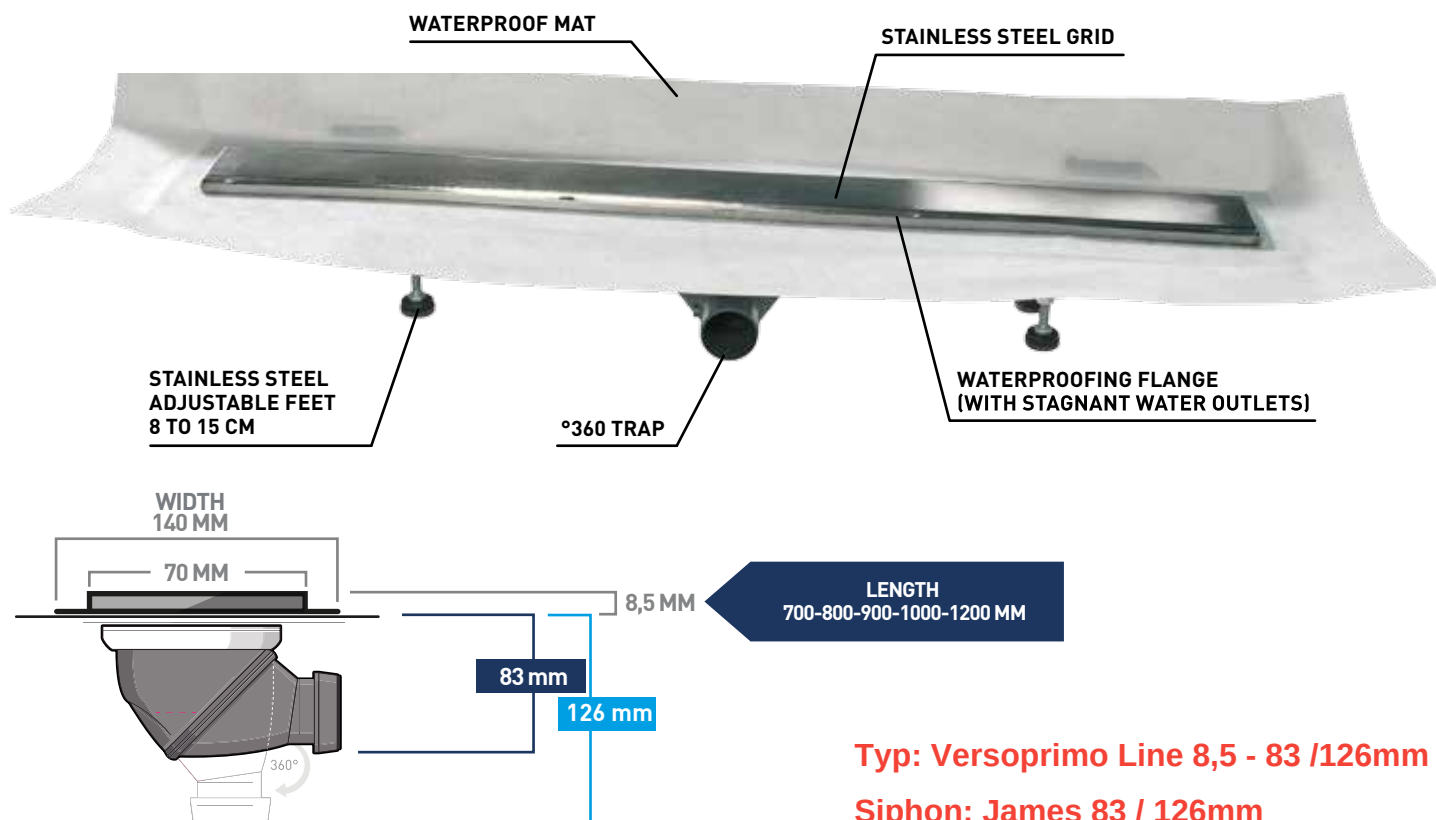

Typ: Versoprime Line 8,5 - 83 /126mm

Siphon: James 83 / 126mm

Rács: Standard Full grid V2A brushed

VERSOPRIMO SHOWER CHANNEL

Marmox offers professionals a traditional range of walk-in solutions. The channels are manufactured entirely in Stainless Steel and enable the installation of a custom-made walk-in shower using a screed.

Available in lengths from 70 to 120 cm, the channels will allow you to follow the trend of shower channels at a lower cost. All Channels are delivered with 4 adjustable feet, a waterproof flap to ensure the connection to the screed and are designed with a drainage system for lost water infiltrated under tiles. Marmox offers with these channels the °360 Wirquin James trap which will allow you an easy connection with a significant flowrate.



REF	TOTAL LENGTH (MM)	GRID LENGTH (MM)	TOTAL WIDTH (MM)	GRID WIDTH (MM)	DISPLACEMENT UNDER CHANNEL - HORIZONTAL VERSION (MM)	DISPLACEMENT UNDER CHANNEL - VERTICAL VERSION (MM)
LD 70	750	700	140	70	83	123
LD 80	850	800				
LD 90	950	900				
LD 100	1050	1000				
LD 120	1250	1200				

Flow rate in Litres per minute > 40 Litres

Diameter of outlet - 40 mm

Type of outlet - Glue or Screwable

Height of Grid Frame - 8mm


**BESPOKE LENGTHS
AVAILABLE ON
REQUEST**

STANDARD GRID PROVIDED




FULL GRID (STANDARD)

OPTIONAL GRIDS



ROUND LINE GRID





SQUARE LINE GRID



FLOOR DRAIN SOLUTIONS
CHANNEL OUTLET

minilay marmox
Floor Drain Solutions

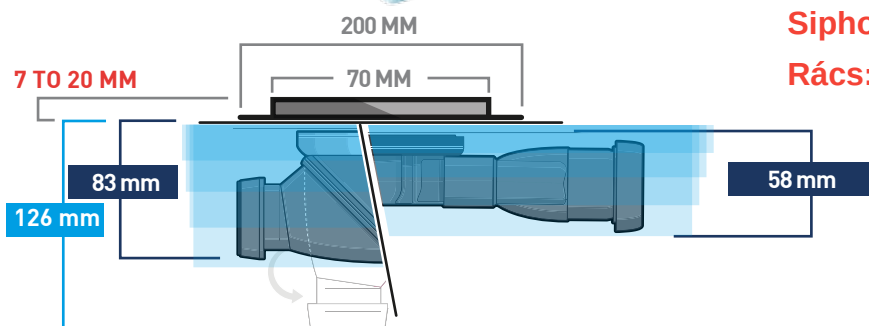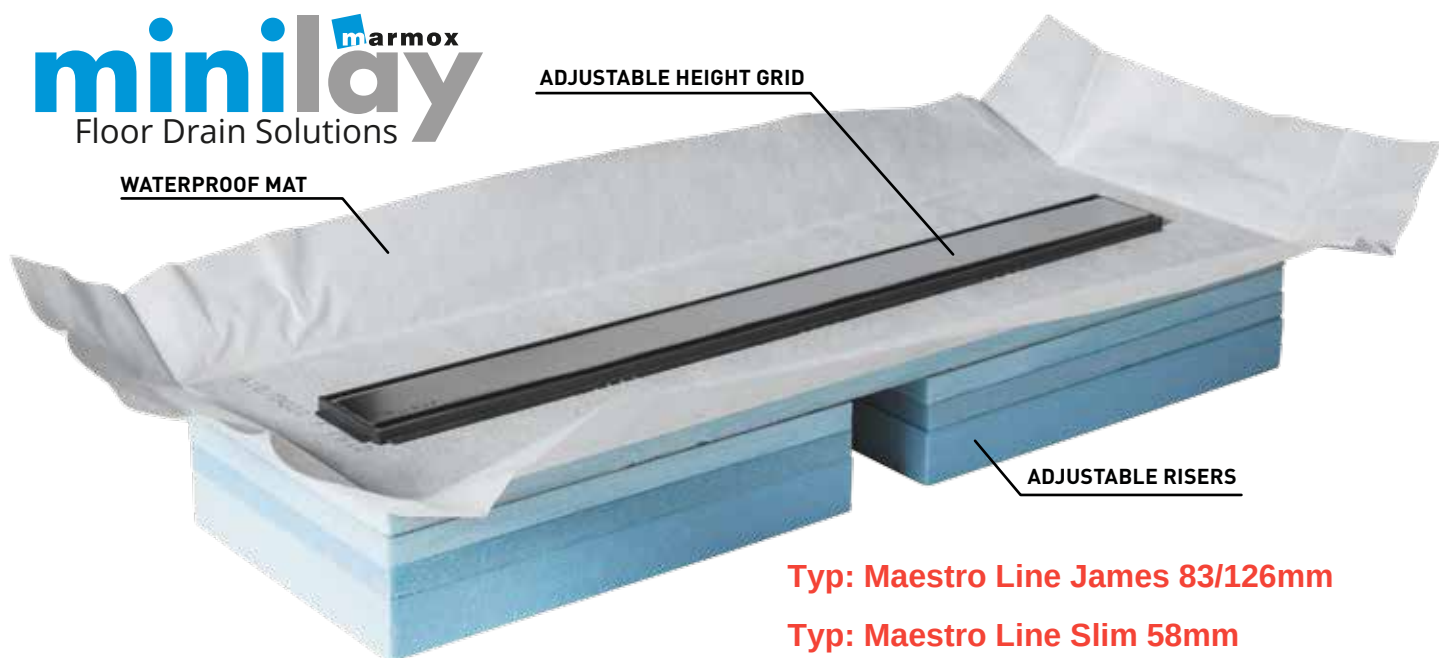

Typ: Maestro Line James 83/126mm

Typ: Maestro Line Slim 58mm

Siphon: James 83 / 126mm vagy Slim 58mm

Rács: Standard Full grid V2A brushed

MAESTRO NEW GENERATION SHOWER CHANNEL

Discover Marmox new system, largely inspired by the walk-in floor drain, that meets a long-term trend: Channels...


Designed with a mini-underlay on the principle of a shower tray, the channel is mounted on a waterproof mat, offered with a stainless-steel grid, but also compatible with colour grids or tileable grids. The grids are adjustable to the height of the tiling by a system of clips. The walk-in shower channel rests on polystyrene risers which will ensure stability over time and which are adjustable according to the desired height. The channel is available in two versions: JAMES trap with vertical / horizontal swivelling outlet or SLIM (ultra-low profile) which makes it one of the lowest profile channels on the market.

REF	DESCRIP- TION	TOTAL LENGTH (MM)	GRID LENGTH (MM)	TOTAL WIDTH (MM)	GRID WIDTH (MM)	DISPLACE- MENT UNDER CHANNEL(MM)	WEIGHT (KG)	QUANTITY PER BOX
LD 70 JAMES	Floor Drain channel with °360 trap	750	700	250	70	83	3	1 Piece
LD 70 SLIM	Floor Drain channel with slim ultra-low- profile trap					45		

-
NEW
-


WATERPROOF
READY TO INSTALL
ULTRA-LOW PROFILE
STAINLESS GRID
HEIGHT ADJUSTABLE

STANDARD GRID PROVIDED




FULL GRID (STANDARD)

OPTIONAL GRIDS



ROUND LINE GRID



SQUARE LINE GRID



TILEABLE GRID


a másodlagos folyóka utólagos magasság állítása, beépítés UTÁN: +7 - 20mm között !!!



HYGIENIC
ECONOMIC
ACCESSIBLE TO EVERYONE
EASY TO INSTALL
CUSTOMIZABLE
AESTHETIC

marmox 360 **showerlay** TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS



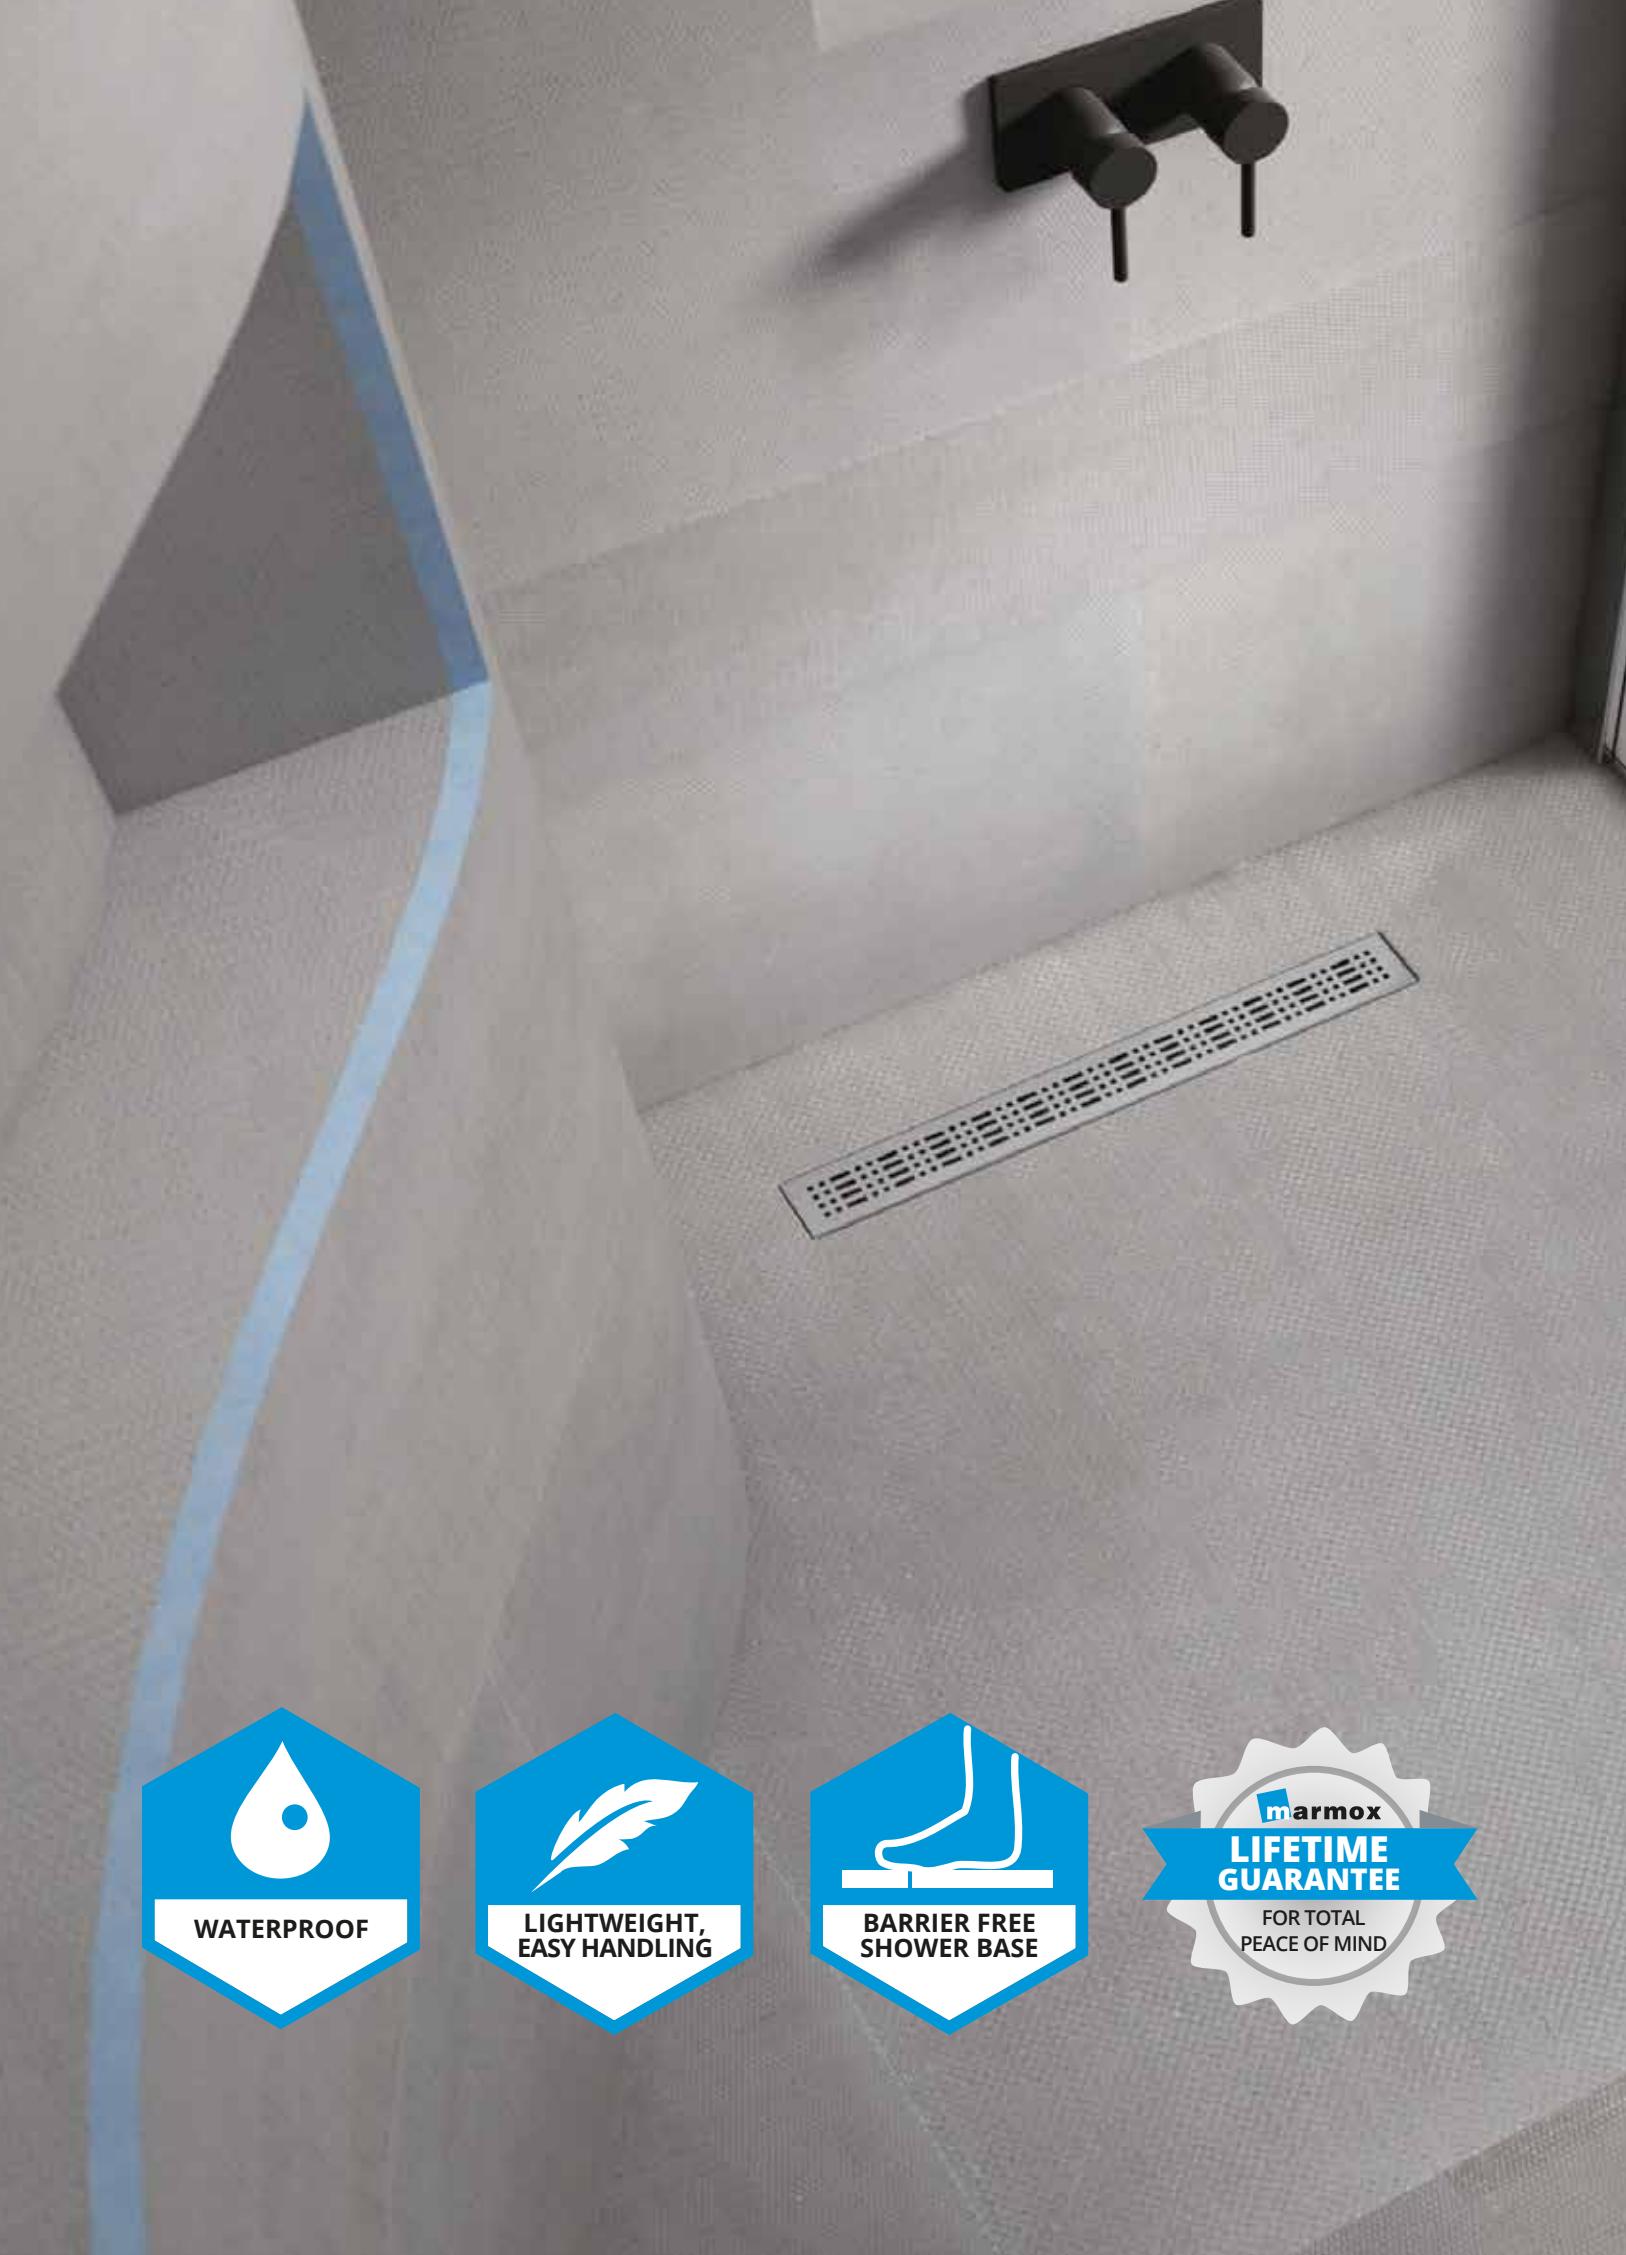

marmox showerlay³⁶⁰


CSEMPÉZHETŐ ZUHANYTÁLCA MEGOLDÁSOK

A Marmox egy olyan termékcsaládot kínál Önnek, amely tele van innovációkkal és professzionális termékekkel a hosszúélettartamú, józuhanyzó kialakításához.

A csempézhető építőlemezekhez hasonló anyagokkal tervezték, a zuhanytálca rendkívül erős extrudált polisztirol anyagokból készülnek a zuhanytálca mindkét oldalán megerősített Üvegszál hálóval és és polimerizált cement habaracs bevonattal.
A Marmox zuhanytálca vízszigetelőlemezzel vannak borítva mindkét oldalon (a felső réteg +10cm túlnyúlással), amely garantálja a gyors és biztonságos beépítést és csempézést.


A Marmox Showerboard csempézhető zuhanytálca különböző típusai:

**NÉGYZET, PONTÖSSZEFOLYÓS
MEGOLDÁSOK**




FLATBOARD
SLIMBOARD
COMPACT BOARD
FORMA : NÉGYZET VAGY TÉGLALAP ALAKÚ

**NÉGYZET, 4-irányban lejtett,
VONALMENTI FOLYÓKÁS MEGOLDÁSOK**




LINEBOARD
COMPACT LINE BOARD
FORMA : NÉGYZET VAGY TÉGLALAP ALAKÚ

**NÉGYZET, 1-irányban lejtett
VONALMENTI FOLYÓKÁS MEGOLDÁS**



MONOBOARD
FORMA : TÉGLALAP ALAKÚ

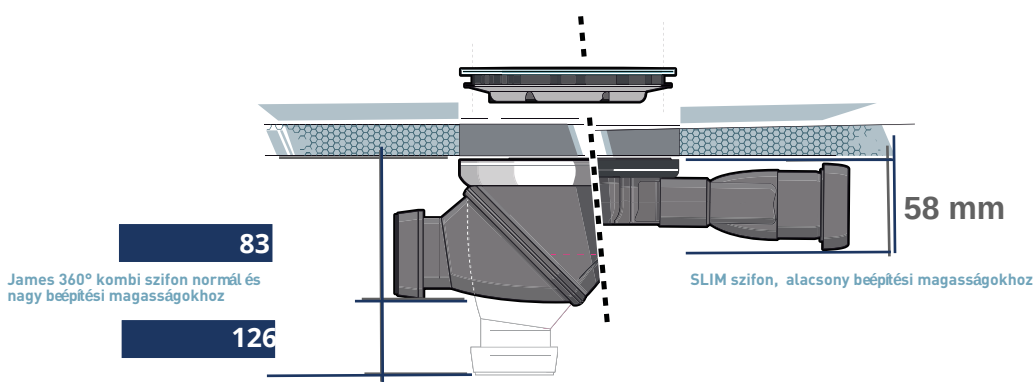

Leírás	Teszt	Eredmény
Nyomóerő	(ASTM C579)	0.5 N/mm ²
Tűzállóság jellemzői	EN 1-13501	CLASS E
Sűrűség		0.02 ± 36 kg/m ³
Fogás	BS EN 1384	0.3 N/mm ²
Vízfelvétel a mérítés során	DIN 53428	%0.02 byVol
Vízfelvétel (capillaris)	DIN 53428	NIL

A standard zuhanytálca műszaki jellemzői

Vízzáras szifonban 50mm az EN274 szabványnak megfelelően	
A zuhanytálca alatti magasság	83mm (vízszintes elvezetés esetén) - James
	123mm (függőleges elvezetés esetén) - James
	58mm - Slim
Áramlási sebesség Kb. 40 liter percenként	
csőcsatlakozás Ø40mm	
Pont fedrács méret 115 x 115mm	
Vonalmenti folyóka hossz 700mm	

a beépítés után a (2-ik) vonalmenti folyóka magassága beállítható

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS
**VÍZSZIGETELŐ
LEMEZ**


INNOVÁCIÓ

A Marmox Showerboard zuhanytálca mindkét oldalára vízszigetelőlemez van a zuhanytálca ragasztva. A lemez a +10cm-r túlnyúlással biztosítja a falhoz való vízzárást, és körben szélszigetelést hoz létre, így biztosítva a vízzáró beépítést.



TERHELHETŐSÉG SÚLYELOSZLÁS

A polimer cement habarcs és az üveghálómegerősítik a felületet a szigetelőlemez alatt, hogy nagyon nagy perforációs ellenállást biztosítson a súly nagyobb felületen való eloszlása révén. Ez garantálja a mozaik csempézés lehetőségét, valamint növeli a zuhanytálca felületének ellenállóképességét a csempézés során.

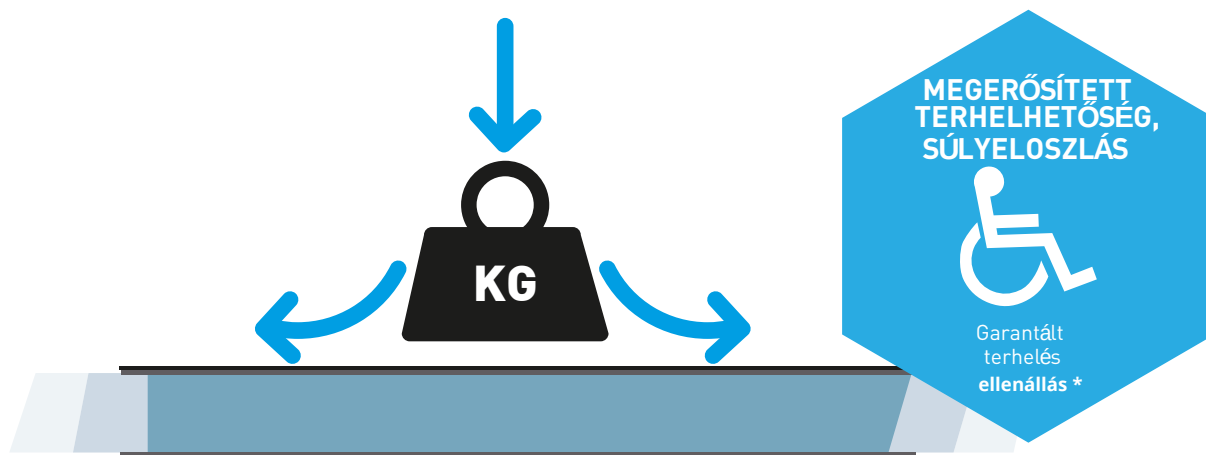

* = a gyártó által meghatározott paraméterek szerint


marmox showerlay³⁶⁰

TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS

csatlakozás KÉT TERMÉK KÖZÜL VÁLASZHAT

A szifonok csatlakozás mindegyike 40 mm átmérőű (ragasztható vagy csavarozható)

A termékek mindegyike rendelkezik a csempe alábeszívógóvíz elvezetési kialakítással, valamint egy minden csempéhez igazodó rácsemelőrendszerrel. A James 360° vagy az ultra alacsony Slim szifon megoldások a biztosíték, hogy mindig megtalálja az ideális szifont az Ön helyszíni szennyvízelvezetési kialakításhoz alkalmazkodva.

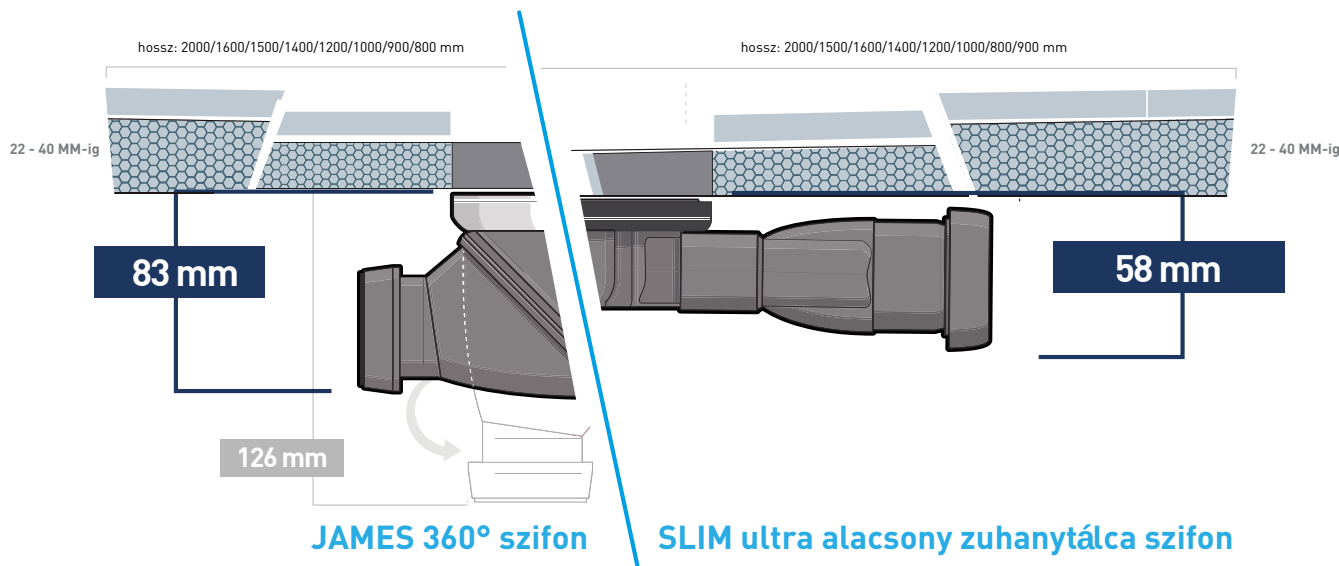

A tartozékok kínálata

a zuhanytálca, padló- és fal csatlakozáshoz



szigetelőhajlaterősítőszalag

a 12,5 cm széles szigetelő és hajlaterősítőszalag ami a fal sarok közötti hézagok vízzárására szolgál. Ez a szalag rugalmas elasztomer réteggel és poliészter hálós réteggel van ellátva, amely lehetővé teszi a hézag jó és tökéletes vízzárását. 50 m-es tekercsekben kapható

Cikkszám: MAR ACC002



gyári kialakítású szigetelő sarok elem

A külső- és belső sájtolt kialakításban kapható szigetelő sarok elemek a szalagok és lemez szigetelés csatlakozásához - sarkokhoz - biztosítanak megfelelő, előírt vízzárást

Cikkszám: MAR ACC003



polimerizált vízzáróragasztó

Polimerizált vízálló ragasztóhabarcs, amely biztosítja a ragasztást és vízzárást a hajlaterősítő és vízszigetelőszalagokhoz, kiegészítőkhöz, csatlakozásokhoz. 5 kg-os zsákban szállítva - nagyobb kiszorításban is kapható

Cikkszám: MAR ACC008 / 5




univerzális méretű zuhanytálca magasság kompenzáló, alátét lemez


Univerzális méretű 200 x 120 cm-es két vastagság (3+5 cm) van egy csomagban. Így az 5 és 3 cm-r vastag alátét lemezek jól kombinálhatóak a különféle méretű zuhanytálcahoz és különféle mélységű beépítési szituációkhoz.

Cikkszám: MAR ACC016


GRIDS SQUARE OUTLET




This year's square grid and timeless design is available in stainless steel as well as in trendy colours such as matt black, white or slate grey. Breaking with the traditional stainless-steel finish, these colours will fit elegantly into your bathroom and blend with all the tiles. Also available in colour on The Diagonal, Square 2 and Round models.

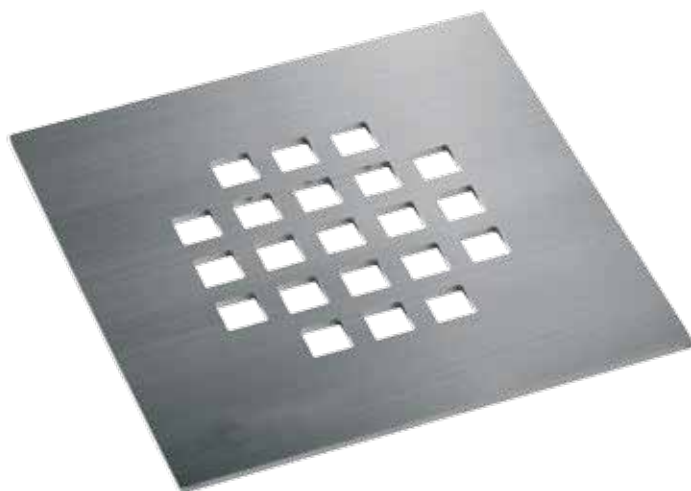


STAINLESS STEEL GRID
(DELIVERED STANDARD WITH OUR PRODUCTS)

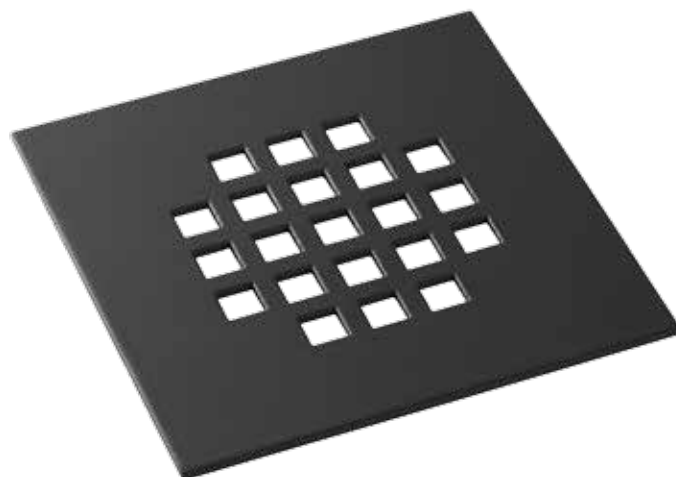

MATT BLACK GRID RAL 9005

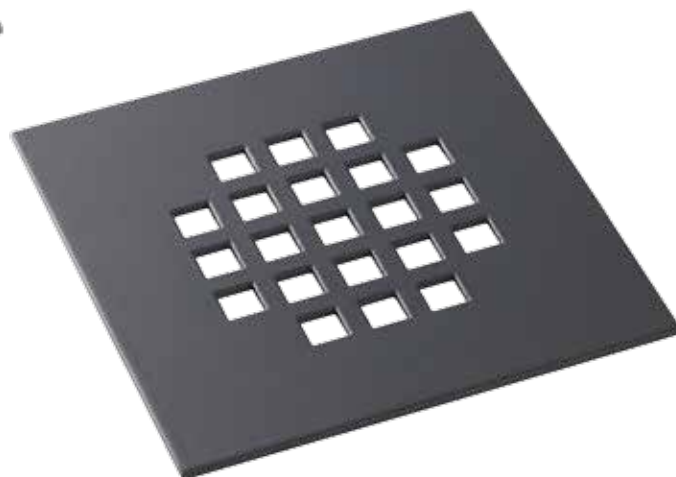

SLATE GREY GRID RAL 7015

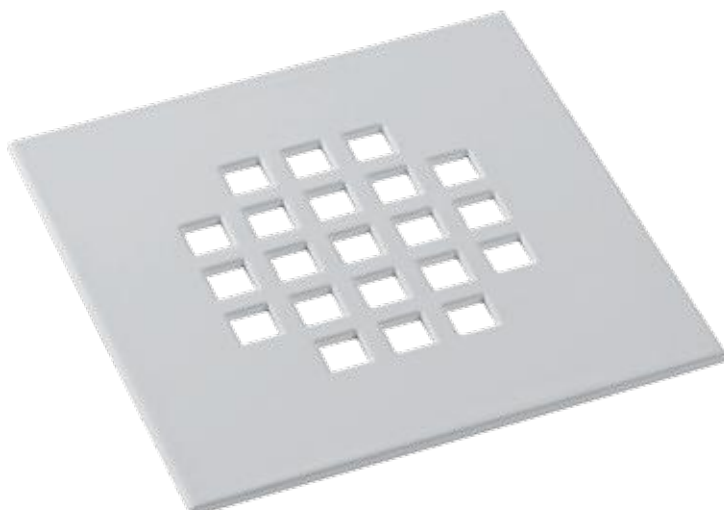

WHITE GRID RAL 9010



**STANDARD GRID
PROVIDED**

SQUARE GRID (STANDARD)



OPTIONAL GRIDS

SQUARE GRID 2




ROUND GRID




DIAGONAL GRID

GRIDS

CHANNEL OUTLET



Like the square grids, our models of channel grids are offered to you this year in trendy colours to enhance the range and meet all finishing requirements.

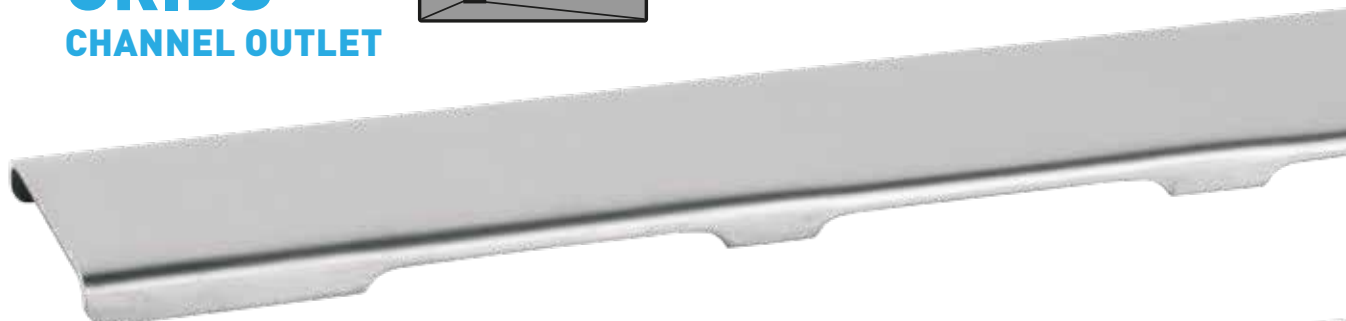

STAINLESS STEEL GRID
(DELIVERED STANDARD WITH OUR PRODUCTS)



WHITE GRID RAL 9010




MATT BLACK GRID RAL 9005




SLATE GREY GRID RAL 7015

STANDARD GRID PROVIDED




FULL GRID (STANDARD)


OPTIONAL GRIDS



ROUND LINE GRID



SQUARE LINE GRID



TILEABLE GRID



TILEABLE SHOWER TRAY SOLUTIONS
SQUARE OUTLET

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS




FLATBOARD

TILEABLE SHOWER TRAY

Standard tileable tray with 360 ° or ultra-low-profile trap
and pre-assembled waterproof mat

Typ: Point Drain FLAT 40mm - 98/123mm
szifon: James 83mm vagy Slim 58mm
Rács: Standard Square grid V2A

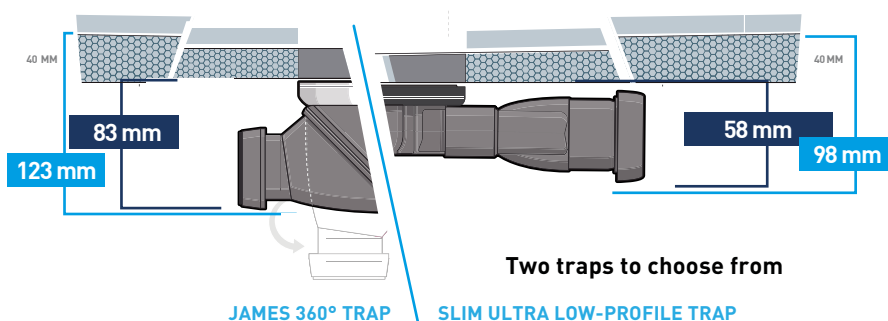

LIGHT
EXTRA LOW PROFILE
CAN BE CUT
INTEGRATED
WATERPROOF MAT
COMPATIBLE WITH ALL
TILES
°360 WASTE

Two traps to choose from

JAMES 360° TRAP


SLIM ULTRA LOW-PROFILE TRAP

REF	DESCRIPTION	FORMAT	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	THICKNESS (MM)	POSITION OF TRAP
RC 80 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 800X800	CENTRE	800	800	40	400/400
RC 90 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 900X900		900	900	40	450/450
RC 100 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 1000X1000		1000	1000	40	500/500
RC 120 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 1200X1200		1200	1200	40	600/600
RC 150 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 1500X1500		1500	1500	40	750/750
RC 12090 CENTRE	TILEABLE SHOWER TRAY 1200X900		1200	900	40	600/450
RC 18590 CENTRE	TILEABLE SHOWER TRAY 1850X900	OFFSET BATH FORMAT	1850	900	40	925/450
RC 12090 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 1200X900		1200	900	40	320/450
RC 14090 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 1400X900		1400	900	40	320/450
RC 16090 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 1600X900		1600	900	40	320/450
RC 150100 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 1500X1000		1500	1000	40	320/500
RC 18590 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 1850X900		1850	900	40	320/450
RC 200100 FLAT	TILEABLE SHOWER TRAY 2000X1000		2000	1000	40	320/500



**STANDARD GRID
PROVIDED**

SQUARE GRID (STANDARD)



OPTIONAL GRIDS

SQUARE GRID 2



ROUND GRID




DIAGONAL GRID



TILEABLE SHOWER TRAY SOLUTIONS
SQUARE OUTLET

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS

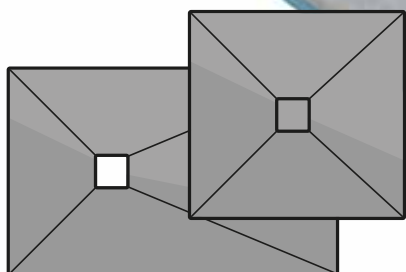


SLIMBOARD

TILEABLE SHOWER TRAY

22 mm ultra-low profile tileable tray with 40 mm ultra-low-profile trap and integrated waterproof mat.
Special space saving solution for renovations

Typ: Point Drain Slim 22/25mm - 83mm
szifon:
Slim 58mm
Rács: Standard Square grid V2A

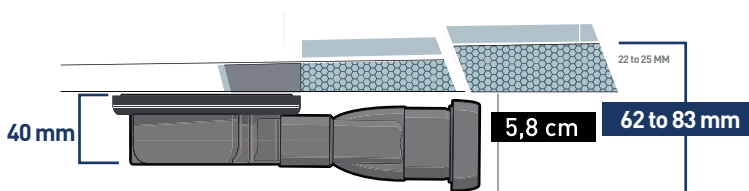

INNOVATION
ULTRA LOW-PROFILE
LIGHT
CAN BE CUT
INTEGRATED
WATERPROOF MAT
COMPATIBLE WITH ALL
TILES



**STANDARD GRID
PROVIDED**

SQUARE GRID (STANDARD)



OPTIONAL GRIDS

SQUARE GRID 2



ROUND GRID




DIAGONAL GRID

REF	DESCRIPTION	FORMAT	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	THICKNESS (MM)	POSITION OF TRAP
RC 90 SLIM	TILEABLE SHOWER TRAY ULTRA-LOW-PROFILE 900X900	CENTRE	900	900	22	400/400
RC 100 SLIM	TILEABLE SHOWER TRAY ULTRA-LOW-PROFILE 1000X1000		1000	1000	22	450/450
RC 120 SLIM	TILEABLE SHOWER TRAY ULTRA-LOW-PROFILE 1200X1200		1200	1200	22	500/500
RC 12090 SLIM	TILEABLE SHOWER TRAY ULTRA-LOW-PROFILE 1200X900	OFFSET BATH FORMAT	1200	900	22	600/600
RC 150100 SLIM	TILEABLE SHOWER TRAY ULTRA-LOW-PROFILE 1500X1000		1500	1000	25	320/500
RC 18590 SLIM	TILEABLE SHOWER TRAY ULTRA-LOW-PROFILE 1850X900		1850	900	25	320/450



TILEABLE SHOWER TRAY SOLUTIONS
SQUARE OUTLET

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS

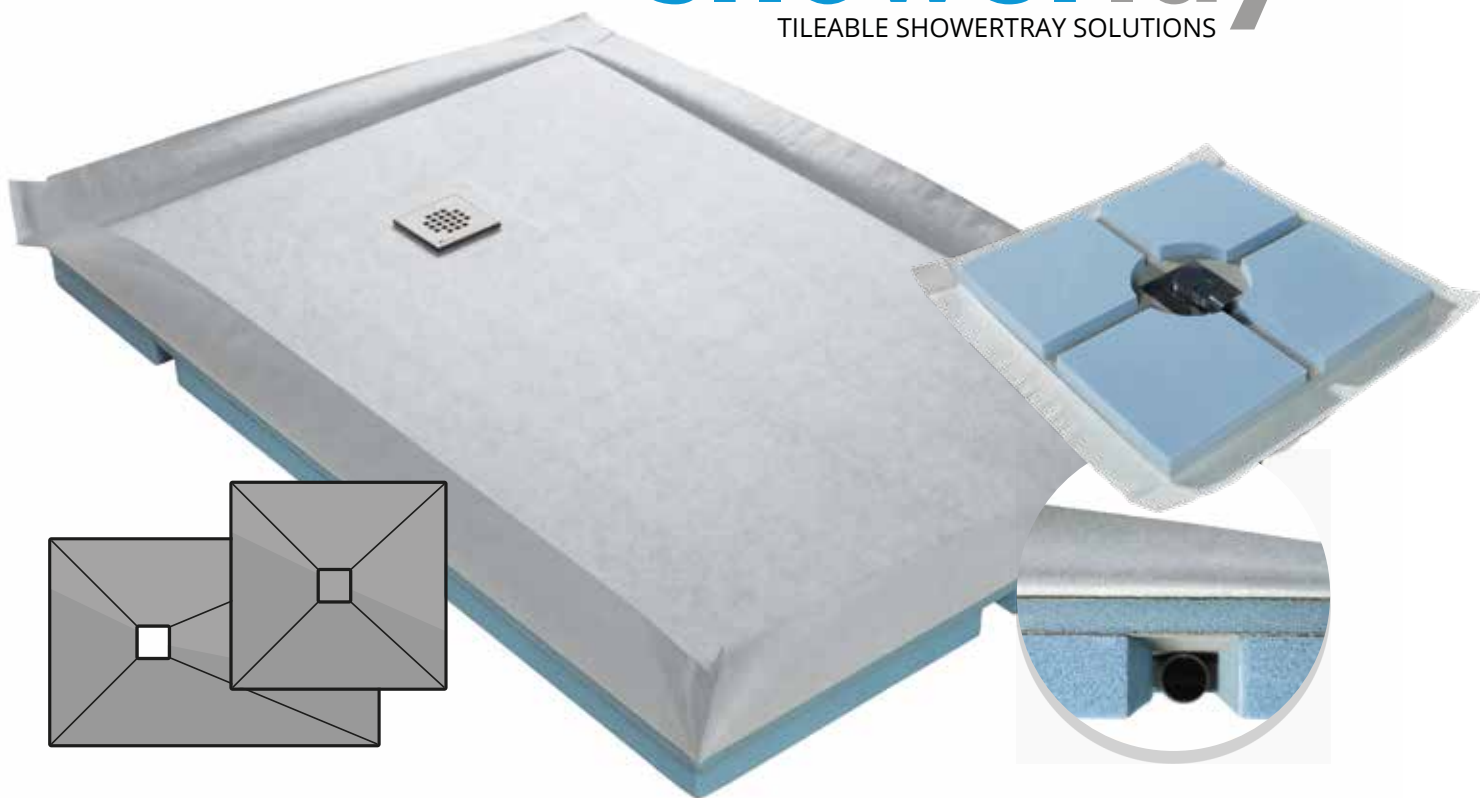

COMPACTBOARD

TILEABLE SHOWER TRAY


Standard tileable tray with ultra-low-profile trap, integrated riser and waterproof mat

Typ: Point Drain Compact 67/70mm

szifon:

Slim 58mm

Rács: Standard Square grid V2A



NEW

INTEGRATED
WATERPROOF MAT
ULTRA LOW -PROFILE
2 CM SHOWER TRAY
INTEGRATED 4.5 CM
RISER THAT CAN BE CUT
ULTRA LOW-PROFILE
TRAP



**STANDARD GRID
PROVIDED**

SQUARE GRID (STANDARD)



OPTIONAL GRIDS

SQUARE GRID 2



ROUND GRID



DIAGONAL GRID

REF	DESCRIPTION	FORMAT	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	THICKNESS (MM)	POSITION OF TRAP
RC 90 COMPACT	COMPACTBOARD ULTRA-LOW-PROFILE SHOWERTRAY 67 MM	SQUARE FORMAT CENTRE TRAP	900	900	67	400/400
RC 100 COMPACT			1000	1000	67	450/450
RC 120 COMPACT			1200	1200	67	500/500
RC 12090 COMPACT	COMPACTBOARD ULTRA-LOW-PROFILE SHOWERTRAY 70 MM	RECTANGULAR SHAPE OFFSET TRAP	1200	900	67	600/600
RC 150100 COMPACT			1500	1000	70	320/500
RC 18590 COMPACT			1850	900	70	320/450



TILEABLE SHOWER TRAY SOLUTIONS
CHANNEL OUTLET

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS

Typ: Compact Board - 67/70mm

szifon: Slim 58mm


Rács: Standard Full grid V2A brushed



COMPACTBOARD LINE

TILEABLE SHOWER TRAY

Tileable shower tray with channel grid and ultra-low-profile trap and integrated waterproof mat. Special space saving solution for renovation following the Channel trend




NEW

INNOVATION
ULTRA LOW-PROFILE
LIGHT
CAN BE CUT
INTEGRATED
WATERPROOF MAT
COMPATIBLE WITH ALL
TILES


REF	DESCRIPTION	FORMAT	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	DIS- PLACE- MENT (MM)	POSITION OF TRAP
RC 90 COMPACT - LINE	COMPACTLINE 900 X 900 CHANNEL SHOWERTRAY WITH INTEGRATED RISER	RECTANGULAR SHAPE OFFSET TRAP	900	900	67	135/450
RC 100 COMPACT - LINE	COMPACTLINE 1000 X 1000 CHANNEL SHOWERTRAY WITH INTEGRATED RISER		1000	1000	67	135/500
RC 120 COMPACT - LINE	COMPACTLINE 1200 X 1200 CHANNEL SHOWERTRAY WITH INTEGRATED RISER		1200	1200	67	135/600
RC 12090 COMPACT - LINE	COMPACTLINE 1200 X 900 CHANNEL SHOWERTRAY WITH INTEGRATED RISER		1200	900	67	135/450
RC 150100 COMPACT - LINE	COMPACTLINE 1500 X 1000 CHANNEL SHOWERTRAY WITH INTEGRATED RISER		1500	1000	70	135/500
RC 18590 COMPACT - LINE	COMPACTLINE 1850 X 900 CHANNEL SHOWERTRAY WITH INTEGRATED RISER		1850	900	70	135/450

STANDARD GRID PROVIDED




FULL GRID (STANDARD)

OPTIONAL GRIDS



ROUND LINE GRID



SQUARE LINE GRID



TILEABLE GRID

a másodlagos folyóka utólagos magasság állítása, beépítés UTÁN: +7 - 20mm között !!!




TILEABLE SHOWER TRAY SOLUTIONS
CHANNEL OUTLET

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS

Typ: Mono Board 40mm - 98mm

szifon: Slim 58mm

Rács: Standard Full grid V2A brushed




MONOBOARD

TILEABLE SHOWER TRAY

Tileable shower tray with channel grid and ultra-low-profile trap and integrated waterproof mat.

Special design solution for large size tiles


[Also available with °360 trap on request]

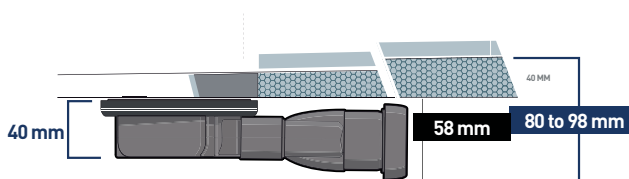

**LARGE
FORMAT
TILE
SOLUTION**


**LIGHT
EXTRA-LOW-PROFILE
CAN BE CUT
INTEGRATED
WATERPROOF MAT
COMPATIBLE WITH ALL
TILES
ULTRA LOW-PROFILE
TRAP**

STANDARD GRID PROVIDED




FULL GRID (STANDARD)


OPTIONAL GRIDS



ROUND LINE GRID



SQUARE LINE GRID



TILEABLE GRID

REF	DESCRIPTION	FORMAT	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	THICKNESS (MM)	POSITION OF TRAP
RC 12090 MONO	TILEABLE CHANNEL SHOWER TRAY MONOSLOPE 1200 X 900	RECTANGULAR SHAPE OFFSET TRAP	1200	900	40	135/450
RC 14090 MONO	TILEABLE CHANNEL SHOWER TRAY MONOSLOPE 1400 X 900		1500	1000	40	135/450
RC 150100 MONO	TILEABLE CHANNEL SHOWER TRAY MONOSLOPE 1500 X 1000		1500	1000	40	135/500
RC 185100 MONO	TILEABLE CHANNEL SHOWER TRAY MONOSLOPE 1850 X 1000		1850	1000	40	135/500

a másodlagos folyóka utólagos magasság állítása, beépítés UTÁN: +7 - 20mm között !!!



TILEABLE SHOWER TRAY SOLUTIONS CHANNEL OUTLET

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS

Typ: Line Board Flat 40mm - 98mm
szifon: Slim 58mm

Rács: Standard Full grid V2A brushed




LINEBOARD

TILEABLE SHOWER TRAY

4 slopes, tileable shower tray with channel grid, ultra-low-profile trap and integrated waterproof mat.
Designer solution.
(Also available with °360 trap on request)


Channel grid up +7 to 20mm

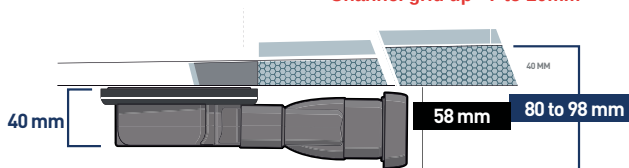

LIGHT
EXTRA-LOW PROFILE
CAN BE CUT
INTEGRATED
WATERPROOF MAT
COMPATIBLE WITH ALL
TILES
ULTRA LOW-PROFILE
TRAP


REF	DESCRIPTION	FORMAT	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	THICKNESS (MM)	POSITION OF TRAP
RC 90 LINE	TILEABLE SHOWER TRAY 900X900	OFFSET BATH FORMAT	900	900	40	135/450
RC 100 LINE	TILEABLE SHOWER TRAY 1000X1000		1000	1000	40	135/500
RC 120 LINE	TILEABLE SHOWER TRAY 1200X1200		1200	1200	40	135/600
RC 12090 LINE	TILEABLE SHOWER TRAY 1200X900		1200	900	40	135/450
RC 14090 LINE	TILEABLE SHOWER TRAY 1400X900		1400	900	40	135/450
RC 150100 LINE	TILEABLE SHOWER TRAY 1500X1000		1500	1000	40	135/500
RC 18590 LINE	TILEABLE SHOWER TRAY 1850X900		1850	900	40	135/450

STANDARD GRID PROVIDED




FULL GRID (STANDARD)

OPTIONAL GRIDS



ROUND LINE GRID



SQUARE LINE GRID



TILEABLE GRID

a másodlagos folyóka utólagos magasság állítása, beépítés UTÁN: +7 - 20mm között !!!



TILEABLE SHOWER TRAY SOLUTIONS


SQUARE OUTLET



FLATBOARD COMPLETE KIT

The tileable shower tray is often associated with many accessories, such as the polystyrene riser, the waterproofing kit, not to mention the wall waterproofing.

In addition to the traditional offer, our company has developed a kit for novices that includes not only all the elements to make a walk-in shower, but an educational installation video for all to understand

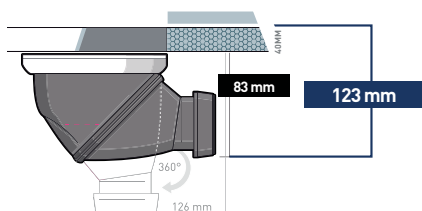

CONTENTS OF THE KIT

- Tileable shower tray with integrated waterproof mat
- 360 ° trap with grid-height spacer
- Stainless steel grid
- Extruded polystyrene riser system to fill the cavity
- Waterproof adhesive mortar to glue the risers and the shower tray
- Waterproof ready-to-tile wall mats to ensure watertight continuity up to 2.50 m
- Assembly video presenting all the stages of the construction of a walk-in shower

REF	DESCRIPTION	FORMAT	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	THICKNESS (MM)	QUANTITY PER PALLET
KIT 90 JAMES	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 900X900	CENTRE	900	900	40	8
KIT 100 JAMES	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 1000X1000		1000	1000	40	8
KIT 120 JAMES	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 1200X1200		1200	1200	40	8
KIT 12090 JAMES	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 1200X900	OFFSET BATH FORMAT	1200	900	40	8
KIT 18590 JAMES	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 1850X900		1400	900	40	8

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS

LIGHT
EXTRA-LOW-PROFILE
CAN BE CUT
INTEGRATED
WATERPROOF MAT
COMPATIBLE WITH ALL
TILES
°360 TRAP



SQUARE GRID PROVIDED

SQUARE GRID (STANDARD)



OPTIONAL GRIDS

SQUARE GRID 2



ROUND GRID



DIAGONAL GRID




TILEABLE SHOWER TRAY SOLUTIONS CHANNEL OUTLET



LINEBOARD COMPLETE KIT

As per our complete Flatboard kit,
we offer a complete kit with the channel grid option

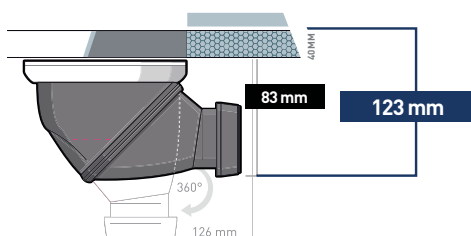

CONTENTS OF THE KIT


- Tileable shower tray with integrated waterproof mat
- 360 ° trap with grid-height spacer
- Stainless steel grid
- Extruded polystyrene riser system to fill the cavity
- Waterproof adhesive mortar to glue the risers and the shower tray
- Waterproof ready-to-tile wall mats to ensure watertight continuity up to 2.50 m
- Assembly video presenting all the stages of the construction of a walk-in shower

REF	DESCRIPTION	FORMAT	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	THICKNESS (MM)	QUANTITY PER PALLET
KIT 90 CANIV	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 900X900	OFFSET BATH FORMAT	900	900	40	8
KIT 100 CANIV	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 1000X1000		1000	1000	40	8
KIT 120 CANIV	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 1200X1200		1200	1200	40	8
KIT 12090 CANIV	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 1200X900		1200	900	40	8
KIT 18590 CANIV	TILEABLE SHOWER TRAY KIT 1850X900		1400	900	40	8

marmox
showerlay³⁶⁰
TILEABLE SHOWERTRAY SOLUTIONS

LIGHT
EXTRA-LOW-PROFILE
CAN BE CUT
INTEGRATED
WATERPROOF MAT
COMPATIBLE WITH ALL
TILES
°360 TRAP

STANDARD GRID PROVIDED



FULL GRID (STANDARD)

OPTIONAL GRIDS



ROUND LINE GRID



SQUARE LINE GRID



TILEABLE GRID

a másodlagos folyóka utólagos magasság állítása, beépítés UTÁN: +7 - 20mm között !!!




SUMMARY TABLE TILEABLE SHOWER TRAYS

FLATBOARD® SHOWER TRAYS
SQUARE OR RECTANGULAR
360° ORIENTABLE
(OR ULTRA-LOW-PROFILE) TRAP VERSION

REF	X LENGTH (MM)	Y WIDTH (MM)	Z2 / Z1 POSITION OF TRAP	E THICKNESS OF TRAY (MM)	F DISPLACEMENT UNDER TRAY (MM)	T TOTAL DISPLACEMENT INCLUDING TRAY (MM)
RC 80 FLAT	800	800	400/400	40	"83 (JAMES °360 TRAP) / 58 (SLIM ULTRA-LOW- PROFILE TRAP)"	"123 (JAMES °360 TRAP) / 98 (SLIM ULTRA- LOW-PROFILE TRAP)"
RC 90 FLAT	900	900	450/450			
RC 100 FLAT	1000	1000	500/500			
RC 120 FLAT	1200	1200	600/600			
RC 150 FLAT	1500	1500	750/750			
RC 12090 FLAT	1200	900	320/450			
RC 14090 FLAT	1400	900	320/450			
RC 16090 FLAT	1600	900	320/450			
RC 150100 FLAT	1500	1000	320/500			
RC 18590 FLAT	1850	900	320/450			
RC 200100 FLAT	2000	1000	320/500			
RC 12090 CENTRE	1200	900	600/450			
RC 18590 CENTRE	1850	900	925/450			


point drain shower tray version: FLAT 40mm

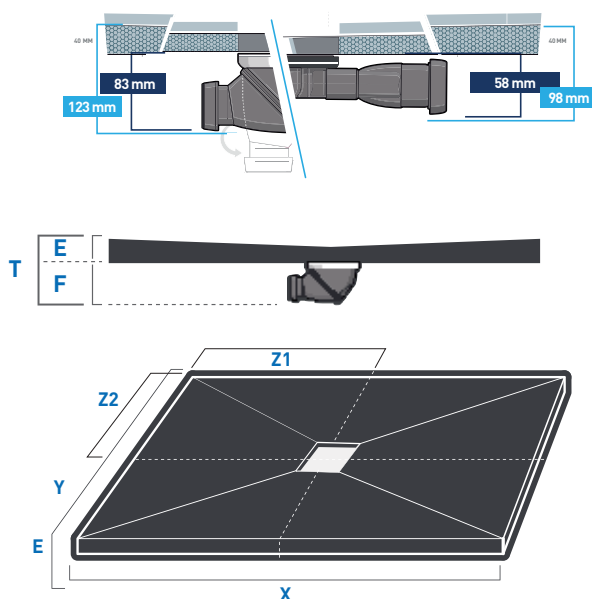

SLIMBOARD® SHOWER TRAYS
SQUARE OR RECTANGULAR
ULTRA-LOW-PROFILE TRAP VERSION

REF	X LENGTH (MM)	Y WIDTH (MM)	Z2 / Z1 POSITION OF TRAP	E THICKNESS OF TRAY (MM)	F DISPLACEMENT UNDER TRAY (MM)	T TOTAL DISPLACEMENT INCLUDING TRAY (MM)
RC 90 SLIM	900	900	450/450	22	40 TO 58	62 TO 83
RC 100 SLIM	1000	1000	500/500			
RC 120 SLIM	1200	1200	600/600			
RC 12090 SLIM	1200	900	320/450			
RC 150100 SLIM	1500	1000	320/500	25		
RC 18590 SLIM	1850	900	320/450			


point drain shower tray version: SLIM 22 / 25 mm

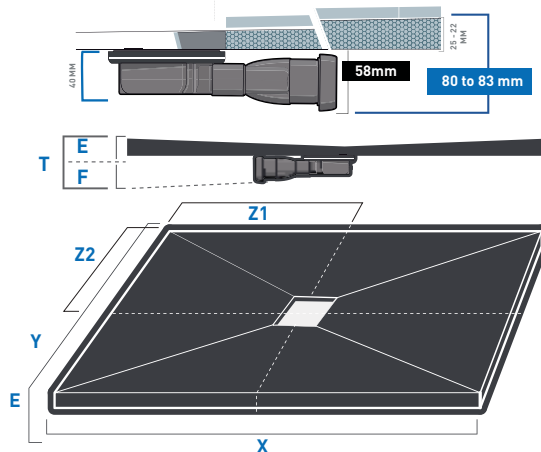

COMPACTBOARD® SHOWER TRAYS
SQUARE OR RECTANGULAR
ULTRA-LOW-PROFILE TRAP VERSION

REF	X LENGTH (MM)	Y WIDTH (MM)	Z2 / Z1 POSITION OF TRAP	E THICKNESS OF TRAY (MM)
RC 90 COMPACT	900	900	450/450	67
RC 100 COMPACT	1000	1000	500/500	
RC 120 COMPACT	1200	1200	600/600	
RC 12090 COMPACT	1200	900	320/450	
RC 150100 COMPACT	1500	1000	320/500	70
RC 18590 COMPACT	1850	900	320/450	



point drain shower tray version: Compact 67 / 70mm

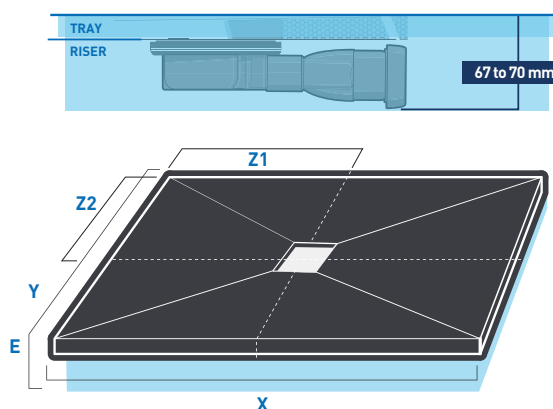



SUMMARY TABLE TILEABLE SHOWER TRAYS

Channel grid up +7 to 20mm

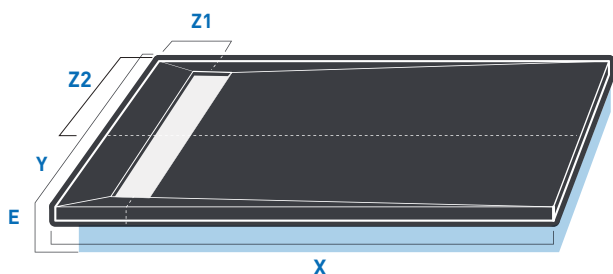



shower tray version: Compact 67/70mm

COMPACTLINE® SHOWER TRAYS
SQUARE OR RECTANGULAR ULTRA-LOW-PROFILE
TRAP VERSION

REF	X LENGTH (MM)	Y WIDTH (MM)	Z2 / Z1 POSITION OF TRAP	E THICKNESS OF TRAY (MM)
RC 90 COMPACT - LINE	900	900	135/450	67
RC 100 COMPACT - LINE	1000	1000	135/500	67
RC 120 COMPACT - LINE	1200	1200	135/600	70
RC 12090 COMPACT - LINE	1200	900	135/450	67
RC 150100 COMPACT - LINE	1500	1000	135/500	70
RC 18590 COMPACT - LINE	1850	900	135/450	70

Channel grid up +7 to 20mm

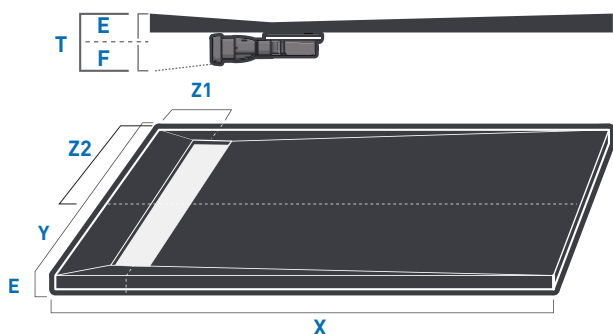



LINEBOARD® SHOWER TRAYS SQUARE OR
RECTANGULAR
ULTRA-LOW-PROFILE CHANNEL TRAP VERSION

REF	X LENGTH (MM)	Y WIDTH (MM)	Z2 / Z1 POSITION OF TRAP	E THICKNESS OF TRAY (MM)	F DISPLACEMENT UNDER TRAY (MM)	T TOTAL DISPLACEMENT INCLUDING TRAY (MM)
RC 90 LINE	900	900	135/450	40	40 TO 58	80 TO 98
RC 100 LINE	1000	1000	135/500			
RC 120 LINE	1200	1200	135/600			
RC 12090 LINE	1200	900	135/450			
RC 150100 LINE	1500	1000	135/500			
RC 18590 LINE	1850	900	135/450			

shower tray version: Flat 40mm

shower tray version extra: Slim 22mm *
* = 900x900; 1000x1000mm

Channel grid up +7 to 20mm

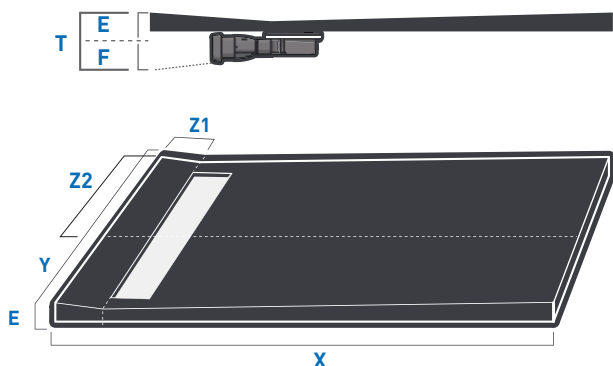

MONOBOARD® SHOWER TRAYS
SQUARE OR RECTANGULAR
ULTRA-LOW-PROFILE CHANNEL TRAP VERSION

REF	X LENGTH (MM)	Y WIDTH (MM)	Z2 / Z1 POSITION OF TRAP	E THICKNESS OF TRAY (MM)	F DISPLACEMENT UNDER TRAY (MM)	T TOTAL DISPLACEMENT INCLUDING TRAY (MM)
RC 12090 LINE	1200	900	135/450	40	40 TO 58	80 TO 98
RC 14090 LINE	1400	900	135/450			
RC 150100 LINE	1500	1000	135/500			
RC 185100 LINE	1850	1000	135/500			

shower tray version: Mono FLAT 40mm



SUMMARY DIMENSION TABLES COMPLETE KITS

COMPLETE KIT FLATBOARD

REF	THICKNESS (MM)	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)
KIT 90 JAMES	40	900	900
KIT 100 JAMES	40	1000	1000
KIT 120 JAMES	40	1200	1200
KIT 12090 JAMES	40	1200	900
KIT 18590 JAMES	40	1400	900

COMPLETE KIT LINEBOARD

REF	THICKNESS (MM)	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)
KIT 90 CANIV	40	900	900
KIT 100 CANIV	40	1000	1000
KIT 120 CANIV	40	1200	1200
KIT 12090 CANIV	40	1200	900
KIT 18590 CANIV	40	1400	900



SUMMARY TABLE FLOOR DRAIN SOLUTIONS

FLOOR DRAIN

REF	DESCRIPTION	UNDERLAY SIZE (MM)	GRID WIDTH (MM)	GRID LENGTH (MM)	UNDERLAY THICKNESS (MM)
RC 20 ACIER	°360 FLOOR DRAIN	200 X 200	115	115	10
RC 20 SLIM	ULTRA-LOW-PROFILE FLOOR DRAIN	200 X 200	115	115	10

SHOWER CHANNEL

REF	TOTAL LENGTH (MM)	GRID LENGTH (MM)	TOTAL WIDTH (MM)	GRID WIDTH (MM)	DISPLACEMENT UNDER CHANNEL - HORIZONTAL VERSION (MM)	DISPLACEMENT UNDER CHANNEL - VERTICAL VERSION (MM)
LD 70	750	700	140	70	83	123
LD 80	850	800				
LD 90	950	900				
LD 100	1050	1000				
LD 120	1250	1200				

REF	DESCRIPTION	TOTAL LENGTH (MM)	GRID LENGTH (MM)	TOTAL WIDTH (MM)	GRID WIDTH (MM)	DISPLACEMENT UNDER CHANNEL (MM)	WEIGHT (KG)	QUANTITY PER BOX
LD 70 JAMES	FLOOR DRAIN CHANNEL WITH °360 TRAP	750	700	250	70	83	3	1 Piece
LD 70 SLIM	FLOOR DRAIN CHANNEL WITH SLIM ULTRA-LOW-PROFILE TRAP	750	700			45		



SUMMARY DIMENSION TABLES

CONSTRUCTION PANELS

STANDARD PANELS

REF	DESCRIPTION	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	U VALUE (W/m2K)	R VALUE (m2.K/ W)	QUANTITY PER PALLET
4 EB 125	PANEL 1250 X 600 X 4	4	600 900 1200	1250	9.9	0.06	165
6 EB 125	PANEL 1250 X 600 X 6	6		1250	7	0.12	150
10 EB 250	PANEL 2500 X 600 X 10	10		2500	3.5	0.25	215
125 EB 250	PANEL 2500 X 600 X 12.5	12.5			2.7	0.33	150
20 EB 250	PANEL 2500 X 600 X 20	20			1.5	0.56	106
30 EB 250	PANEL 2500 X 600 X 30	30			1	0.86	75
40 EB 250	PANEL 2500 X 600 X 40	40			0.7	1.16	60
50 EB 250	PANEL 2500 X 600 X 50	50			0.57	1.47	45

BATH PANEL

REF	DESCRIPTION	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT PER PANEL (KG)	QUANTITY PER PALLET
30 EB 55 185	BATH PANEL WITHOUT FEET	30	550	1850	2.4	75
30 EB 177			600	1770	2.4	75
30 TAB 90	BATH PANEL WITH FEET	30	600	900	1.2	75
30 TAB 180				1800	2.4	75

TOILET CISTERN PANEL

REF	DESCRIPTION	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT (KG)
TOILET BOARD	TOILET CISTERN PANEL - PRE CUT -	20	1200	1550	4
TOILET BOX	TILEABLE SUPPORT FRAME CLADDING KIT	30	600	1250	4

PIPE BOXING PANEL

REF	DESCRIPTION	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT PER PANEL (KG)	QUANTITY PER PALLET
20 ANG 150	PIPE BOXING PANEL 15 X 15 CM	20	150 x 150	2500	2	75
20 ANG 200	PIPE BOXING PANEL 20 X 20 CM		200 x 200		2.5	75
20 ANG 300	PIPE BOXING PANEL 30 X 30 CM		300 x 300		4	75
20 ANG 400200	PIPE BOXING PANEL 40 X 20 CM		400 x 200			75

FLEX PANELS

REF	DESCRIPTION	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT PER PANEL (KG)	QUANTITY PER PALLET
20/30 JAGL 250	FLEX PANEL - ALONG LENGTH	20/30	600	2500	3.5/4	115/75
20/30 JAGW 250	FLEX PANEL - ALONG WIDTH					

TILEABLE SHELVES

REF	DESCRIPTION	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT PER PANEL (KG)	QUANTITY PER PALLET
TILE CORNER	TILEABLE SHELF FOR BATHROOM	30	240	240	0.5	1 Piece

TILEABLE NICHES

REF	DESCRIPTION	THICKNESS (MM)	DEPTH (MM)	LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	WEIGHT (KG)	QUANTITY PER BOX
NICHE 4020	TILEABLE NICHE FOR BATHROOM	10	100	400	200	2	1 Piece
NICHE 4030					300		
NICHE 4040					400		
NICHE 8025				800	250	2.5	


MERCHANDISING TOOLS

AT YOUR DISPOSAL

PYRAMID FOR TILEABLE PANELS

30 x 30 cm pyramid with all thicknesses of panels to be tiled.
Ideal for counters and technical corners in showrooms.

REF PYRAMID



MINI TILEABLE SHOWER TRAY

50 x 50 cm model to present tileable shower trays with integrated waterproof mat and trap. Ideal for counters and for external reps.

REF RC50FLAT (James trap) or RC50SLIM (Slim trap)



SHORT MERCHANDISING DISPLAY FOR THIN BOARDS

Low cabinet of 1.4m with a 60x60cm small footprint.
Ideal to integrate in technical corners. Possible to fit up to 100 thin panels in 4mm and 6mm

REF MEUBLE 60



TALL MERCHANDISING DISPLAY - 1 METRE

Tall cabinet of 2.70m x 1.00 m x 60cm. Ideal to integrate in technical corners. Allows the integration of 1.25 m and 2.50 m high panels of different thicknesses for optimized stock.

REF MEUBLE 100



TALL MERCHANDISING DISPLAY - 2 METRE

Tall cabinet of 2.70m x 2.00 m x 60cm. Ideal to integrate in technical corners. Allows the integration of 1.25 m and 2.50 m high panels of different thicknesses for optimized stock.

REF MEUBLE 200





**MARMOX magyarországi
képviselő és import**

SP Bautech Hungary Kft - h2o.hu

Tel.: +20 03 1950

E-Mail: h2o@h2o.hu

www.h2o.hu

Raktár: H-2040 Budaörs
Kinizsi u. 2-4. H-P 10:00 - 16:00

