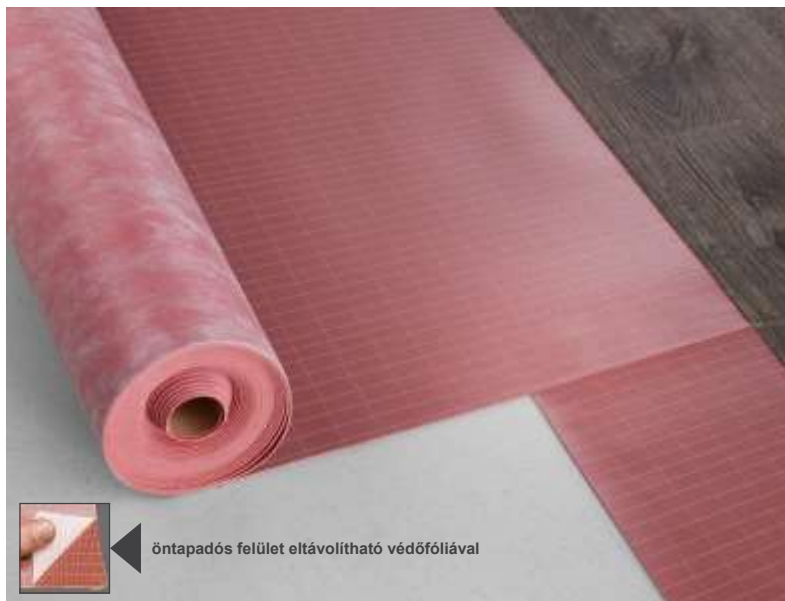





Műszaki adatlap

Special Vinyl Fix AdHoc (PUR 1.8 SK)

Anyag	Poliuretán PET tartalommal
	1 444 kg/m ³
	1,8 mm
	1,00 m
	6,50 m
	6,50 m ²
Cikkszám	41100110

Dryback 

Követelmények		mmfa		Érték
		Minimum követelmény	Emelt szintű követelmény	
Konstrukció	 Padlófűtéshez alkalmas	R ≤ 0,15 m ² K/W Általános szerkezet		0,010 m ² K/W
	 Meleg és hideg elleni szigetelés	R ≥ 0,075 m ² K/W		
	 Egyenetlenségek kiegyenlítése	PC ≥ 0.50 mm		~ 0,55 mm
	 Párazárás / Nedvesség védelem	SD ≥ 75 m		-
Előnyök	 Dinamikus terhelés	DL 25 ≥ 10 000 ciklus	≥ 100 000 ciklus	> 3 000 000 ciklus
	 Statikus terhelés	CS ≥ 200 kPa	≥ 400 kPa	> 550 kPa
	 Tartós statikus terhelés	CC ≥ 10 kPa	≥ 35 kPa	> 65 kPa
	 Ütésállóság	RLB ≥ 50 cm	≥ 120 cm	~ 75 cm
Akusztikus	 Lépés hang csökkentés	RWS	Érték kialakítás alatt	6 %*
	 Kopogó hang csillapítás	IS ≥ 10 dB	≥ 18 dB	15 dB

* A MEREV Vinyl és laminált alátét lemezekre vonatkozó eredmények nem összehasonlíthatók, mivel a padlózat döntő hatással van az akusztikai jellemzőkre.

Műszaki adatlap

Special Vinyl Fix AdHoc (PUR 1.8 SK)

Termékismertető

A "Special Vinyl SPC" szabadalmazott akusztikus rendszer kifejezetten a kattintható típusú padlózat burkolat (SPC) alatti úsztatott beépítésre alakították ki. A kiváló minőségű „Special Vinyl SPC” lépés- és kopogó hang csillapító alátét akár 90%-ban a természetben előforduló nyersanyagokból készül, és könnyen kezelhető tekercsekben kapható.

Termék kialakítás

Tartósan rugalmas alátétlemez anyag, amely ásványi kitöltő anyagokból és poliuretán kötőanyagokból áll. A "Special Vinyl SPC" egy áttetsző (lyukasztott) PET fóliából, egy öregedésálló poliuretán strapabíró rétegből és egy kiváló minőségű bolyhos fóliáminálásból (fehér) vagy opcionálisan HDPE fóliáminálásból áll.

Megbízhatóság

A "Special Vinyl SPC" lágyítószerektől, azbeszttől, formaldehidtól, halogénektől és nehézfémektől MENTES, és megfelel a VOC (Illékony szerves anyagok) AFSSET (francia környezeti és munkahelyi egészségbiztonsági ügynökség) A+ előírásnak, a Blauer-Engel („Kék Környezetvédelmi Angyal”) és az AGBB rendszer követelményeinek is.

Ökológia

A termék nem tartalmaz oldószereket vagy egyéb, ózon réteget lebontó anyagokat. A termékhez felhasznált újra hasznosítható nyersanyagok nincsenek hatással az élelmiszertermelésre. Ez a termék a 170604 számú EAK (Általános rendelkezések) szerint a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítható.

Felhasználás

Használat előtt ki kell kérni a padlóburkolat és a ragasztóanyag gyártóinak a jóváhagyását. A felhasználással kapcsolatos bővebb információk érdekében olvassa el az érintett gyártó vonatkozó publikált instrukcióit.

Vágókéssel könnyen vágható. Helyezze a bolyhos oldalát lefelé, és áttetsző fóliás oldalt felfelé a felső burkolat irányába. A végső beépítéskor minden egyes burkolat egyenkénti ellenőrzést és jóváhagyást igényel. A telepítési ajánlásokat az illetékes értékesítő partnernek kell megadnia.

Egészségügy és munkavédelem

A termék nem követel meg különleges munkavédelmi intézkedéseket. A padlózat burkolatok telepítésekor fontos, hogy a gyártó munka- és termékvédelmi utasításait figyelembe vegyék.

Műszaki adatlap

Special Vinyl Fix AdHoc (PUR 1.8 SK)

Műszaki specifikáció

d	Vastagság 1,80 mm (± 0,15 mm)	DIN EN 16354:2019-01
AW	Felületre számított súly 2,60 kg/m ² (± 0,15 kg/m ²)	
l	Hossz 6,50 m (± 15,00 mm)	DIN EN 16354:2019-01
w	Szélesség 1,00 m (± 1,00 mm)	DIN EN 16354:2019-01
R	Meleg és hideg elleni szigetelés 0,010 m ² K/W	DIN EN 16354:2019-01 (alkalmas melegvizet padlófűtéshez) Az R max. 0,15 m ² K/W lehet a teljes rendszerben
PC	Egyenetlenségek kiegyenlítése ~ 0,55 mm	DIN EN 16354:2019-01
SD	Párazárás / Nedvesség elleni védelem n.a.	DIN EN 16354:2019-01
DL25	Dinamikus terhelés > 3 000 000 ciklus	DIN EN 16354:2019-01
CS	Statikus terhelés > 550 kPa	DIN EN 826-nak megfelelően (250 Pa, 0.5 mm)
CC	Tartós statikus terhelés > 65 kPa	DIN EN 16354:2019-01
RLB	Tartósság ~ 75 cm	DIN EN 16354:2019-01 Házi mérés, EPLF laminálási norma, 7 mm
RWS	Lépéshang csökkentés 6 % (± 2%)	form. EPLF Norma WD 021029-5 Házi mérés, Wineo DL 2 mm, DLC 5 mm alatt
IS	Kopogó hang csökkentés 15 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Házi mérés, Wineo DL 2 mm, DLC 5 mm alatt, norma szerinti laminálás
RI	Maradandó benyomódás < 0,20 mm	DIN EN ISO 24343-1 Házi mérés, Wineo DL 2 mm alatt
RTF	Tűzosztály besorolás Bfl-s1	DIN EN 13501-1 felület burkolat nélkül

Verzió: 07/2020

A fenti adatok a jelenlegi ismeretek szintjén és a legkorszerűbb technológiai fejlesztéseken alapszanak. Nem állítjuk, hogy az alábbi információ teljes körű. A műszaki adatok változhatnak.

Minden korábbi adatlap érvényességét veszti.