



## Aquaseal 3D sarokelem

Aquaseal 3D készre gyártott szigetelő sarok elem a lejtett padlófelület kompozit vízszigeteléshez, a padlószintbe süllyesztett, 2%-s lejtésben kialakított épített zuhanyzó sarokrészeinek biztonságos szigetelésére szolgálnak.



JOBBI oldali kivitel

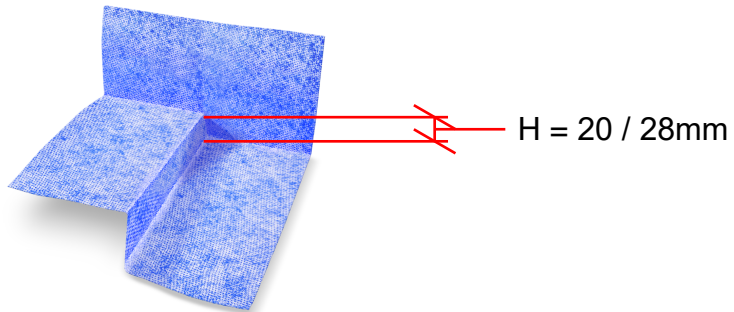

BAL oldali kivitel

## Termékleírás

- mindkét oldalon vlies szövetettel kasírozott PE/PP
- rugalmas (de nem nyújtható)
- víz- és rothadásálló, lág- és egyéb kemikáliákkal szemben semleges
- nagyon alacsony emissziós értékű - EMICODE EC1-PLUS
- megfelel az AgBB rendszer követelményeinek
- a ragasztott vízszigetelés rendszerösszetevője
- 20 mm-es és 28 mm-es lejtésmagasságokban kapható, JOBBI és BAL oldali változatban is.

### Alkalmazási területek

- tágulási és csatlakozási hézagok tömítéséhez
- csempeburkolat alatti padló- és fal felületen kombinált vízszigetelésekhez

További információk:  
Csomagolás: 25db / karton  
website: [h2o.hu](http://h2o.hu)  
Email: [info@h2o.hu](mailto:info@h2o.hu); [h2o@h2o.hu](mailto:h2o@h2o.hu)